



UV lampa

Ultrafialové svetlo ponúka dodatočnú pomoc v boji proti nežiaducim mikroorganizmom. Vyžarovanie vln až do 285 nm pomáha vytvárať oblasť bez vírusov a baktérií bez negatívnych vedľajších účinkov.




sterilizácia pri 56 °C

Počas procesu samočistenia pracuje vnútorná jednotka v špeciálnom režime, ktorý pomáha vysušiť výparník. Táto funkcia je navrhnutá tak, aby udržiavala vnútornú jednotku klimatizácie čistú a pomáhala predchádzať rastu baktérií.




Nočný režim

Keď je tento režim aktivovaný, vaša klimatizácia dokáže počas prvých troch hodín zvýšiť alebo znížiť teplotu o 1 °C za hodinu.



Inteligentné prúdenie vzduchu

Môžete si vybrať z rôznych dostupných polôh rozptylu vzduchu, ako napríklad v štýle prikrývky, sprchy, vánku atď.





funkcia vykurovania na 8 °C

Táto možnosť automaticky spustí režim vykurovania, keď teplota v miestnosti klesne pod 8 °C, a po dosiahnutí tejto hodnoty sa prepne do pohotovostného režimu.

Wi-Fi

Funkcia Wi-Fi znamená, že klimatizáciu Tesla je možné ovládať aj mobilnými telefónmi alebo inými inteligentnými zariadeniami: možnosť, ktorá zvyšuje vaše každodenné pohodlie a komfort!

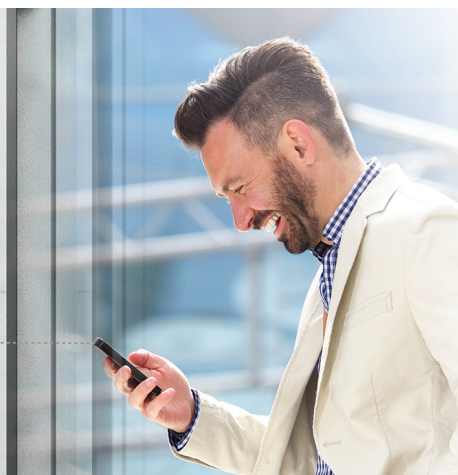

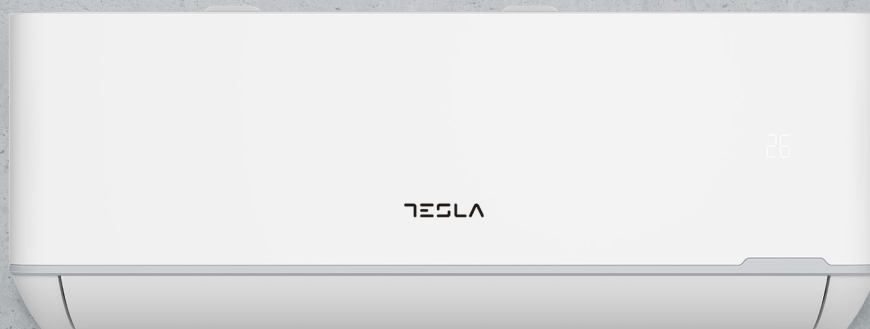

Funkcie

I Feel / Follow Me, Smart Air Flow, ECO, Super EMC výkon, Autodiagnostika, Inteligentné odmrazovanie, Funkcia samočistenia, Funkcia proti plesniam, Skrinka proti hrdzi, Nezávislý režim odvlhčovania, Super tichý dizajn, Tichý prúd vzduchu, Turbo režim, Automatický režim, Automatický režim, Režim spánku, Indikácia chybového kódu, Núdzové tlačidlo, Automatický reštart, Časovač automatického zapnutia/vypnutia, 4 rýchlosti ventilátora, Päťrýchlostný motor vonkajšieho ventilátora, Mono a multi kompatibilita, Funkcia vykurovania 8 °C, Nízokoteplotné vykurovanie/chladenie, Voštinový filter, Umývateľný filter, Filter s vysokou hustotou, Obojstranný odtok, Ochrana stability, 3D prúdenie vzduchu, Sterilizácia 56 °C, Detekcia úniku chladiva, Diaľkové ovládanie, Pamäť polohy lamiel, Automatické otáčanie horizontálnych lamiel, Skrytý LED displej, Displej ZAP/VYP, Komfortné chladenie, Silné chladenie pri 60 °C, Rýchle chladenie a rýchle ohrievanie, Horizontálne otáčanie, Držiak na diaľkové ovládanie, Prídavný zdravotný filter, Hydrofilná hliníková rebrá, Záložný spínač, Vybavený viacerými rýchlosťami ventilátora, I-clean, Vrchná doska/kryt, Automatické otáčanie Funkcia žalúzií, ochrana proti studenému vzduchu, Wi-Fi, dodatočný zdravotný filter, UV lampa

Kapacita		18 000 BTU	
Menovité napätie a frekvencia		220 ~ 240 V ~ / 50 Hz / 1 P	
Režim		Chladenie	Kúrenie
Menovitá kapacita		5100(1250-5900)	5130(1250-6080)
Príkion		1574(330-2350)	1382(340-2550)
Prúdový vstup		8,2 (1,7 ~ 12,0)	7,2 (1,7 ~ 13,0)
SEER / Energetická trieda		6,1/A++	/
SCOP / Energetická trieda - priemerná		/	4,0/A+
SCOP / Energetická trieda - teplejšie		/	5,1/A+++
Prevádzkový rozsah (°C)		15 ~ 53	- 20-30
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov)		293	/
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - priemer		/	1330
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - teplejšie		/	1373
Odvlhčovanie		kg/h	1,5
Stupeň ochrany (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Trieda elektrickej ochrany (IN) / (OUT)		Trieda I / Trieda II	Ja/Ja
Max. príkion		Z	2550
Max. prúd		A	13
Kompresor	Model		
	Typ		Rotačné
	Značka		SANYO
Vnútorné	Cirkulácia vnútorného vzduchu	m ³ /h	820
	Hladina hluku v interiéri dB	dB(A)	54/50/47/43/36
	Čistý rozmer	mm	920 × 306 × 195
	Rozmer balenia	mm	990 × 380 × 265
	Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť	kg	13. novembra
Vonkajšie	Hladina vonkajšieho hluku dB	dB(A)	55
	Čistý rozmer	mm	853 × 602 × 349
	Rozmer balenia	mm	890 × 628 × 385
	Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť	kg	35/38
	Typ chladiva		R32
	Hmotnosť chladiva	kg	1
	GWP		675
	ekvivalen ² CO ₂		0,68
Max. výtlačný tlak / max. sací tlak		MPa	3,7/1,2
Potrubie chladiva	Strana kvapaliny / Strana plynu / Dĺžka	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Max. dĺžka potrubia chladiva / Max. rozdiel úrovní	m	25/10