


Nástenný split systém E Design PRO

A+++ Chladienie SEER 8,5
A++ Kúrenie SCOP 4,6



ÚSPORA ENERIE

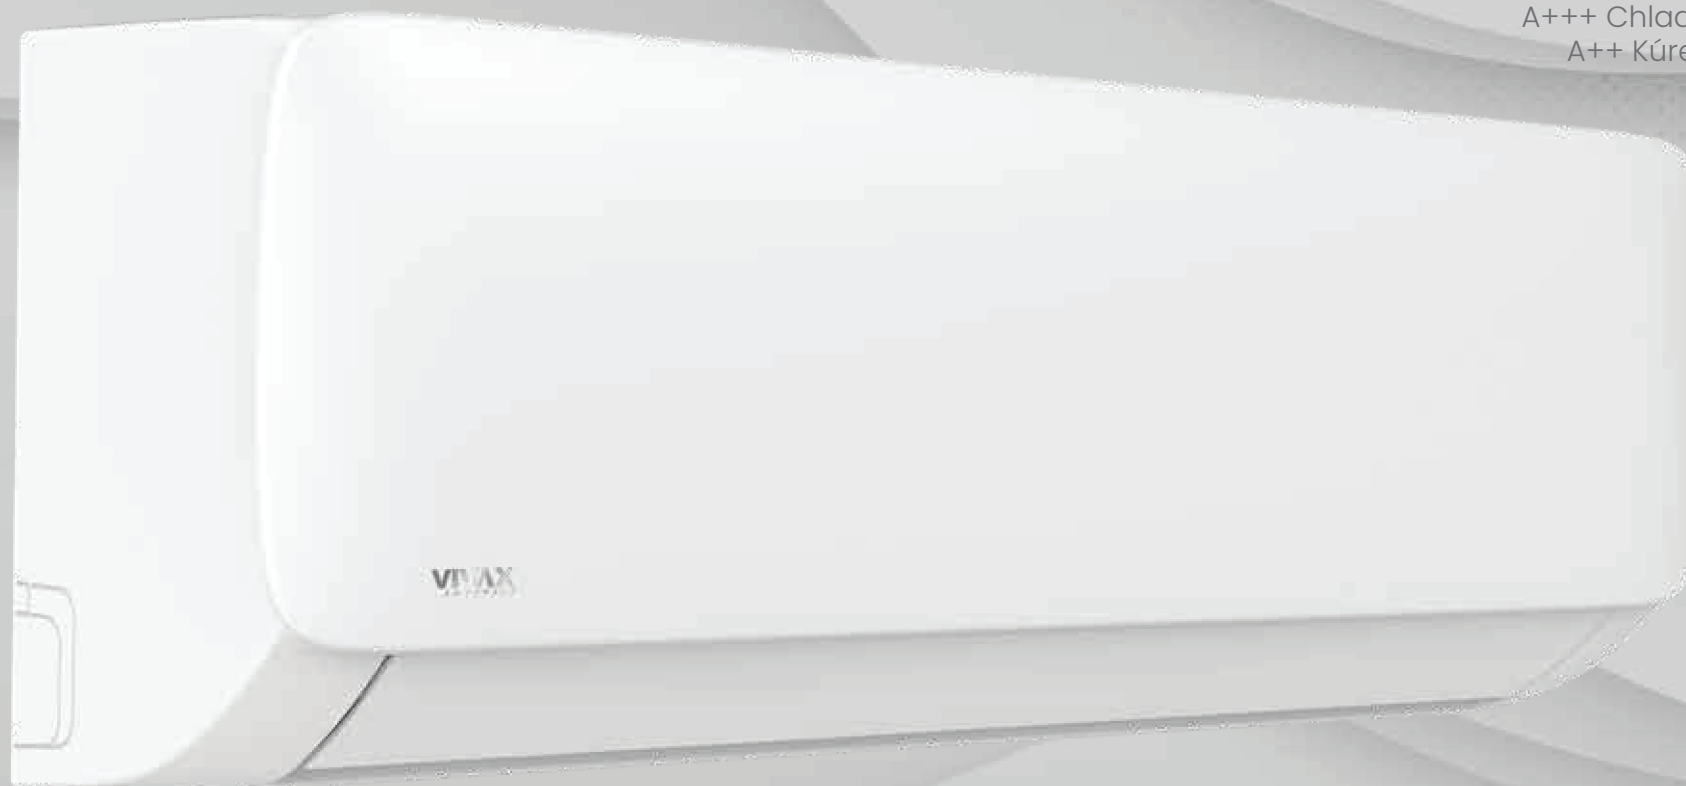

R32 plyn



Nočný mód



Režim úspory energie



Prachový filter



Samočistenie



BIO filter



1,0 W Standby



ECO režim



Antikorózna ochrana – zlatý povlak



Ionizátor

ZDRAVIE

SPOLIAHLIVOSŤ



Chladienie pri tep. -25 °C



Kúrenie pri tep. -25 °C



3D DC Inverter



Detekcia a zobrazovanie chýb



Detekcia úniku chladiva



Núdzová funkcia



Ochranný kryt ventilu



Ohrev vaničky



Ohrev kompresora



Inteligentné odmrazovanie



Prevádzka pri nízkom napätí

KOMFORT A POHODLIE



Pamäť posledného režimu



Časovač



Pamäť polohy lamely



Whisper air



Tichá 3 rýchlostí prúdenia vzduchu



Kúrenie na 8 °C



Automatický režim



Turbo



Digitálny displej



Manuálne ovládanie



I Feel funkcia



Tichá prevádzka



Obojstranný odvod kondenzátu



Auto swing



12 rýchlostí ventilátora



Soft start



Wi-Fi ready



3D prúdenie vzduchu

Chladienie

Model	ACP-12CH35AEEI R32 PRO
Kapacita (W)	3517 (879-4748)
Triada energetickej účinnosti	A+++
SEER Energetická účinnosť	8,5
Prevádzkový rozsah chladienia	-25 °C ≤ T ≤ 50 °C
Odhadované zaťaženie chladienia (W)	3500
Príkion (W)	879 (60-1590)

Kúrenie

Kapacita (W)	3810 (791-5568)
Triada energetickej účinnosti	A++
SCOP Energetická účinnosť	4,6
Prevádzkový rozsah vykurovania	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
Odhadované zaťaženie vykurovania (W)	2600
Príkion (W)	929 (130-2130)

Vnútorňa jednotka

Prietok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	520 / 370 / 310
Kapacita odvlhčovania (L / h)	1,2
Hluk – Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	39 / 30 / 24
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 54
Rozmery balenia (mm)	905 x 355 x 290
Rozmery zariadenia (mm)	835 x 208 x 295
Brutto / netto váha (kg)	11,3 / 8,7

Vonkajšia jednotka

Hluk – Akustický tlak (dB (A))	≤ 57
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 58
Chladivo	R32
Rozteč konzol (mm)	452
Rozmery balenia (mm)	887 x 337 x 610
Rozmery zariadenia (mm)	765 x 303 x 555
Brutto / netto váha (kg)	32 / 29,6

Pripojenie


Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1 / 4"
Priemer potrubia v plynnej fáze	3 / 8"
Maximálne dĺžka potrubia (m)	25
Maximálny výškový rozdiel (m)	10
Prednaplnená dĺžka potrubia (m)	5
Dopĺňanie plynu (g / m)	12

Zdroj

Komunikačný kábel (mm²)	5 x 1,5
Napájanie Vnú. J. / Von. J. 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5

Kapacita 110 % pri -7 °C

Klimatizácia VIVAX E Design Pro pri teplote -7 °C pracuje na 110 % výkonu, s triedou energetickej účinnosti A++. To znamená, že na 1,0 kW spotrebovanej elektriny sa získa 5,06 kW tepla.

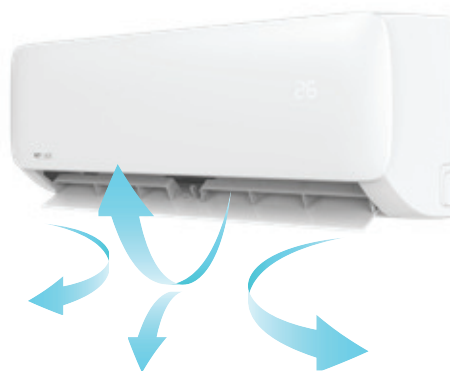

3D PRÚDENIE VZDUCHU

Smerové lamely vzduchu sa automaticky pohybujú horizontálne a vertikálne a smerujú prúd vzduchu tak, aby vyplnil každý roh miestnosti.

Ionizátor

Super ionizátor uvoľňuje vysokú koncentráciu kladných a záporných iónov – odstráni alergény ako peľ a prach a vzduch sa stáva čistým a pohodlným na dýchanie.

