

Nástenný split systém V Design

A+++ Chladienie SEER 8,5
A++ Kúrenie SCOP 4,6



ÚSPORA ENERIE



R32 plyn



Nočný mód



Režim úspory energie



Prachový filter



Samočistenie



BIO filter



1,0 W Standby



ECO režim



Antikorózna ochrana – zlatý povlak



Ionizátor

ZDRAVIE

SPOĽAHLIVOSŤ



Chladienie pri tep. -15 °C



Kúrenie pri tep. -25 °C



3D DC Inverter



Detekcia a zobrazovanie chýb



Detekcia úniku chladiva



Núdzová funkcia



Ochranný kryt ventilu



Ohrev vaničky



Ohrev kompresora



Inteligentné odmrazovanie



Prevádzka pri nízkom napätí

KOMFORT A POHODLIE



Pamäť posledného režimu



Časovač



Pamäť polohy lamely



Whisper air



Tichá 3 rýchlosti prúdenia vzduchu



Kúrenie na 8 °C



Automatický režim



Turbo



Digitálny displej



3D prúdenie vzduchu



Manuálne ovládanie



I Feel funkcia



Tichá prevádzka



Obojstranný odvod kondenzátu



Auto swing



12 rýchlostí ventilátora



Soft start



Wi-Fi ready



Mono a multi kompatibilita

Chladienie

Model	ACP-12CH35AEVIs R32
Kapacita (W)	3517 (1377-4308)
Triada energetickej účinnosti	A+++
SEER Energetická účinnosť	8,5
Prevádzkový rozsah chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Odhadované zaťaženie chladenia (W)	3500
Príkion (W)	1034 (130-1650)

Kúrenie

Kapacita (W)	3810 (1067~4381)
Triada energetickej účinnosti	A++
SCOP Energetická účinnosť	4,6
Prevádzkový rozsah vykurovania	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C
Odhadované zaťaženie vykurovania (W)	2500
Príkion (W)	1030 (160-1560)

Vnútrotná jednotka

Prietok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	558 / 478 / 384
Kapacita odvlhčovania (L / h)	1,2
Hluk – Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	37,5 / 32 / 24
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 51
Rozmery balenia (mm)	985 x 265 x 385
Rozmery zariadenia (mm)	897 x 182 x 312
Brutto / netto váha (kg)	14,2 / 10,5

Vonkajšia jednotka

Hluk – Akustický tlak (dB (A))	≤ 54
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 60
Chladivo	R32
Rozteč konzol (mm)	452
Rozmery balenia (mm)	887 x 337 x 610
Rozmery zariadenia (mm)	765 x 303 x 555
Brutto / netto váha (kg)	29,1 / 26,7

Pripojenie

Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1 / 4"
Priemer potrubia v plynnej fáze	3 / 8"
Maximálne dĺžka potrubia (m)	25
Maximálny výškový rozdiel (m)	10
Prednaplnená dĺžka potrubia (m)	5
Dopĺňanie plynu (g / m)	12


Zdroj

Komunikačný kábel (mm²)	5 x 1,5
Napájanie Vnú. J. / Von. J. 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5



FAREBNÝ PANEL

Okrem atraktívneho zrkadlového dizajnu klimatizácie V design v 2 farbách, LED osvetlenie ukazuje, v akom režime sa zariadenie nachádza. V režime chladenia svieti na modro a v režime kúrenia na červeno.

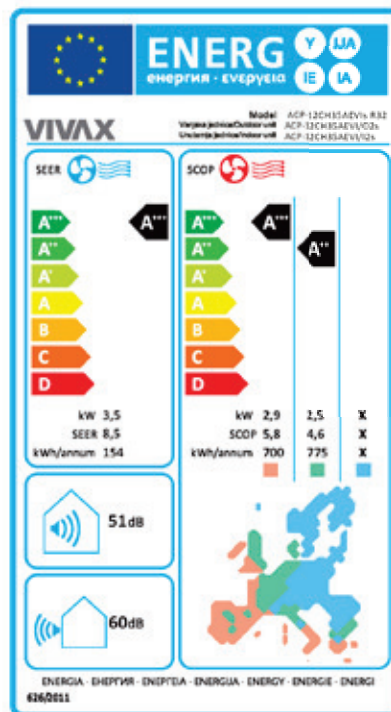

A+++ | A++

Energetická trieda A+++ pri chladiení a energetická trieda A++ pri vykurovaní zaisťuje vynikajúcu energetickú účinnosť s výraznými úsporami energie.

3D PRÚDENIE VZDUCHU

Smerové lamely vzduchu sa automaticky pohybujú horizontálne a vertikálne a smerujú prúd vzduchu tak, aby vyplnil každý roh miestnosti.

