



Katalóg klimatizácií

2026.

VIVAX

Obsah

Klimatizácie VIVAX 2026.	1
Popis funkcií	2
Prehľad funkcií podľa modelu	3
Vonkajšia jednotka	7
Prehľad diaľkových a káblových ovládačov	8
NÁSTENNÉ ROZDELOVACIE SYSTÉMY	
Y Design	11
H+ Dizajn	13
R PRO Design	15
Dizajn R+	17
T-Design	19
N Dizajn	21
M PRO Design	23
Q PRO Design	25
X PRO Design	27
MONO SPLIT KOMERČNÉ SYSTÉMY	
Stojanový delený systém - CT AERI	31
Delený systém podlahy a stropu - CF AERI	33
Kazetový split systém - CC AERI	35
Systém s delením kanálov - DT AERI	37
Voľne stojaci podlahový delený systém - FS AERI	39
MULTI SPLIT SYSTÉMY	
Nástenné vnútorné jednotky	43
Podlahové vnútorné jednotky - CT AERI	45
Vnútorné jednotky od podlahy po strop - CF AERI	45
Kazetové vnútorné jednotky - CC AERI	46
Vnútorné jednotky s potrubím - DT AERI	46
Vonkajšie jednotky - COFM AERI	47
Kombinácie viacerých rozdelení	49
Prehľad vonkajších jednotiek	51



Distribúcia VIVAX

sieť s 10 európskymi

kanceláriami

Spoločnosť VIVAX pôsobí prostredníctvom 10 vlastných kancelárií v kľúčových európskych krajinách a buduje si stabilnú a spoľahlivú obchodnú sieť. Takáto prítomnosť umožňuje silné prepojenie s lokálnymi trhmi, efektívne riadenie podniku a konzistentnú kvalitu značky VIVAX v celej Európe.

5 rokov továrne záruky

Záruka na klimatizácie VIVAX je 60 mesiacov s povinnou inštaláciou a povinným ročným servisom v autorizovanom servisnom stredisku. Veríme v kvalitu klimatizácií VIVAX a garantujeme ich správnu prevádzku až 5 rokov. Ide o bežnú záruku na naše zariadenia a po zakúpení nie je potrebná žiadna ďalšia registrácia zariadenia na uplatnenie záruky. Podrobné informácie o záručných podmienkach a zoznam autorizovaných servisných stredísk nájdete na stránke vivax.hr.

Najlepšie funguje *s život*

Od prvých modelov až po pokročilé klimatizačné systémy, klimatizácie VIVAX vytvárajú dokonalú teplotu už viac ako dve desaťročia. Neustály vývoj, spoľahlivosť vo všetkých podmienkach a inteligentné technológie sú zabudované do každého zariadenia. Výsledkom je pohodlie, ktoré môžete cítiť každý deň v každom priestore.

Pôsobí vo viac ako

35 krajinách

Už 22 rokov dôverujú používatelia na viac ako 35 trhoch klimatizáciám VIVAX.

Špičková kvalita a nadčasový dizajn si našli cestu do mnohých domácností, ktoré vďaka klimatizáciám VIVAX a bez ohľadu na ročné obdobie majú vždy optimálnu teplotu.

Klimatizácie VIVAX 2026.

Nástenný delený systém

YDizajn




3,5 kW

H+Dizajn




3,5 kW | 5,3 kW

R PRODizajn



2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW

R+Dizajn




2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

TDizajn



3,5 kW | 5,2 kW

NDizajn




2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

M PRODizajn




2,6 kW | 3,5 kW | 5,2 kW | 7,0 kW

Q PRODizajn



2,6 kW | 3,5 kW | 5,2 kW | 7,0 kW

X-PRODizajn



3,5 kW

Komerčný split systém

Podlahový delený systém
CT AERI



3,5 kW | 5,0 kW

Rozdelenie od podlahy po strop
šušťanieCF AERI



5,3 kW | 7,0 kW | 10,5 kW
14,1 kW | 15,8 kW

Kazetový delený systém
CC AERI



3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW | 10,6 kW
14,1 kW | 15,2 kW

Systém s deleným potrubím
DT AERI



3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW | 10,6 kW
14,1 kW | 15,2 kW

Voľne stojaca podlahová delená
šušťanieFS AERI



7,0 kW | 14,1 kW | 16,1 kW

Multi-split systém

Nástenné vnútorné jednotky
AENI



2,1 kW

Nástenné vnútorné jednotky
AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Nástenné vnútorné jednotky
AERI PRO



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Nástenné vnútorné jednotky
AEHI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Stacionárne vnútorné jednotky
CT AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

Interiér od podlahy až po strop
jednotkyCF AERI



5,3 kW

Vnútorná kazeta
jednotkyCC AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Interné kanály
jednotkyDT AERI



3,5 kW | 5,3 kW

Vonkajšie jednotky
COFM AERI



4,1 kW | 5,3 kW | 6,2 kW | 7,9 kW
8,2 kW | 10,6 kW | 12,1 kW

Popis funkcií

EKO režim
práca

Klimatizácie VIVAX v režime ECO počas osem hodín optimalizovať režim spotreba elektriny energia.

1,0 W
Pohotovostný režim

Klimatizácia spotrebuje v pohotovostnom režime 1,0 W energie za deň.

Nočný režim
práca

Teplota automaticky poklad stúpa alebo klesá, aby sa udržala pohodlná izbová teplota, a zároveň znížená spotreba energie.

Zvukový
filter

Skladá sa z špeciálne biologické enzýmové a ekologické filtre, ktoré neprepúšťajú prach, neutralizovať a ničiť baktérie, plesne a mikróby.

Katalytický
filter

Odstaňuje škodlivé plyny a nepríjemné pachy.

Filter
prach

Sietové prachové filtre pomáhajú zastaviť prachové častice v zariadení, ktoré zlepšiť kvalitu vzduchu vo vesmíre.

Samočistiace

Vnútorná jednotka bude pokračuje v práci na vysušení a vyčistení zvyšného kondenzátu.

Ionizátor

Uvoľňuje negatívne ióny, čím eliminuje nepríjemné pachy, prach, dym a peľ. Poskytuje čerstvý a čistý vzduch.

Antikoročná ochrana -
Zlatý náter

Chráni výmenníky tepla pred vonkajšími vplyvmi a koróziou a zlepšuje účinnosť vykurovania a odmrazovania.

Ochranný kryt
ventil

Ochrana pripojovacích ventilov na vonkajšej jednotke zabraňuje kvapkaniu kondenzovaná voda a chráni ventily pred vonkajšími vplyvmi.

Inteligentne
rozmrazovanie

Ak je to potrebné, automaticky aktivované topenie. Podporuje účinnosť zariadenia pri vykurovaní a šetrí energiu.

Detekcia a zobrazenie
chyby

Umožňuje prezeranie popis chyby pre rýchlejšie a jednoduchšie riešenie problém, ktorý vznikol.

Senzor úniku
chladiace médium

Vnútorná jednotka bude zobraziť chybu „EC“ a automaticky prestane fungovať, ak dôjde k úniku chladiva. médiá, aby sa predišlo poškodeniu kompresora.

100% kapacita
pri -15 °C

Napriek nižšej teploty zariadení pracuje na 100 % kapacity.

Chladenie v
extrémne podmienky

Umožňuje prevádzku zariadenia v režime chladenia pri nízkych vonkajších teplotách teploty.

Kúrenie v
extrémne podmienky

Zariadenie sa môže použiť na vykurovanie priestorov pri jazde vonkajších teplotách teploty s vysoká účinnosť.

Začína sa od
nízke napätie

Možnosť pracovať na podmienky nízkeho napätia.

Núdzová funkcia
práca

V prípade chyby teplotného senzora sa u bežnej klimatizácie zobrazí chyba a zastaví sa, zatiaľ čo klimatizácia VIVAX... zariadenie v prípade potreby môže pokračovať v prevádzke použítie.

Kompresorové ohrievače a
kondenzačné vane

Ohrievajú olej v kompresore a uľahčujú odmrazovanie vonkajšie jednotky s správa ciest procesor.

Wi-Fi
prípravený

Klimatizácia má rozšíriteľnosť Funkcia nákupu cez Wi-Fi modul, ktorý sa pripája k domácej bezdrôtovej sieti.

AI ECO
pracovná metóda

Nová klimatizácia VIVAX zariadenia v režime AI ECO znižujú spotreba energie až o 30 % v porovnaní so štandardnými meničmi modely, vďaka pokročilá umelá inteligencia algoritmus, ktorý optimalizuje prevádzku zariadenia.

Nasleduj ma/Cítim sa
funkcia

Klimatizácia používa teplotný senzor zabudované v diaľkovom ovládači, nie snímač vo vnútornej jednotke, s cieľom regulovať teplota podľa miesto, kde sa používateľ nachádza.

Ručne
manažment

Klimatizáciu je možné jednoducho zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla umiestneného na vonkajšej strane vnútornej jednotky.

Obojsmerný odtok
kondenzát

Na vnútornej jednotke hadicu je možné nainštalovať na obe strany odtok, aká inštalácia zjednodušuje to.

Viacere
kompatibilita

Vnútorná jednotka kompatibilné vo viacerých systém.

Bezhluchne
manažment

Možnosť vylúčenia pípnutie pri jazde klimatizácia pre príjemnejšiu atmosféru.

3 rýchlosti
prúdenie vzduchu

Možnosť výberu rýchlosť ventilátora vnútornej jednotky.

Zapamätanie si polohy
smerovač

Vzduchové deflektory sa automaticky vrátia do polohu, v ktorej sa nachádzali, keď bola klimatizácia vypnutá.

Automatické
pracovná metóda

Samotné zariadenie upravuje spôsob prevádzka a rýchlosť ventilátora podľa nastavenej teplota a podmienky vo vesmíre.

Ochrana pred
mrazenie

Ochrana pred chladením priestoru pod 8 °C.

Automaticky
hojdačka

Ak má systém automatické odsávanie, potom jeho vetracie otvory sa pohybujú samy od seba hore a dole.

360° streamovanie
lúč

Umožňuje tok vzduchu pre každého roh miestnosti s jednotlivcom regulácia výfukových plynov vzduch zo všetkých strán klimatizácie.

3D streamovanie
lúč

Použiť automatické horizontálne a vertikálne pohyby frézy vzduchu pre zabezpečenie rovnomerného rozloženia vzduch v celom miestnosti.

Časovač

Časovač umožňuje štart a stop prevádzka klimatizácie do 24 hodín.

Odtokové čerpadlo
kondenzát

Odtokové čerpadlo kondenzát z vnútornej jednotky.

12 rýchlostí prúdenia
lúč

12-stupňová automatická prevodovka vnútorný ventilátor jednotky.

Šepot
vzduch

Tichá prevádzka klimatizácie zariadenie.

Regulácia vlhkosti
lúč

Používanie inteligentných funkcií senzor je ovládaný teplota a vlhkosť vzduch z 35 % na 85 %.

Turbo

Funkcia pre silné vykurovanie alebo chladenie miestnosti.

Máľký
začiatok

Chráni klimatizáciu pred vysokým napätím pri štartovaní.

Digitálne
displej

Skrytý digitálny displej.

100 rýchlostí
vzdušné prúdy

Jemné ladenie prúdenie vzduchu pre maximálne pohodlie vo vesmíre.

Wi-Fi
kontrola

Zariadenie má Wi-Fi modul, ktorý sa pripája k domácu bezdrôtovú sieť a pripája sa k mobilnému aplikácia.

Inteligentné streamovanie
lúč

V režime kúrenia klimatizácia smeruje teplý vzduch vzduch vertikálne smerom podlažia, zatiaľ čo v režime chladenia studený vzduch smeruje horizontálne smerom k stropu.

Prehľad funkcií podľa modelu – nástenné delené systémy

		YDizajn	H+Dizajn	R PRODizajn	R+Dizajn	TDizajn	NDizajn	M PRODizajn	Q PRODizajn	X-PRODizajn
	Ekologický režim AI									
	Ekologický režim	-	-							
	1. SW FOTODIGITÁLNY REŽIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOC METÓDA PRÁCE		-	-	-	-	-	-	-	-
	BIO FILTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KATALYTICKÝ FILTER									
	PRACHOVÝ FILTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IONIZÁTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAMOČISTENIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZLATÝ POVLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KRYT VENTILOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INTELEKTUÁLNE ODMRAZOVANIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DETEKCIA A ZOBRAZENIE CHÝB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SNÍMAČ ÚNIKU CHLADIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 % KAPACITA PRI -15 °C	-								
	ŠTARTOVANIE PRI NÍZKOM NAPÄTÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KOMPRESOROVÉ OHRIEVAČE A NÁDRŽE NA KONDENZÁT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FUNKCIA NÚDZOVEJ PREVÁDZKY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CHLADENIE PRI -15 °C		-	-	-	-	-	-	-	-
	CHLADENIE PRI -32 °C	-								
	KÚRENIE PRI TEPLOTÁCH -15 °C									-
	KÚRENIE PRI TEPLOTÁCH -20 °C									
	KÚRENIE PRI TEPLOTÁCH -25 °C		-	-	-	-	-	-	-	
	KÚRENIE PRI TEPLOTÁCH -32 °C	-								
	PRIPRAVENIE NA WIFI		-	-	-	-	-	-	-	
	OVLÁDANIE ČEZ WIFI	-	-							
	FUNKCIA NASLEDUJ MAČITTIM MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANUÁLNE OVLÁDANIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VACNÁSORNÁ KOMPATIBILITA		-	-	-	-	-	-	-	
	TICHÉ OVLÁDANIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 RÝCHLOSTI PRÚDENIA VZDUCHU		-		-	-	-	-	-	-
	OBOJCESTNÝ ODPAD KONDENZÁTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OCHRANA PRED ZAMRZNUTÍM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUTOMATICKÉ ROZMŔSTENIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3D PRÚDENIE VZDUCHU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ULOŽENIE POLOHY FÓZKY DO PAMÄTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ČERPADLO NA ODPAD KONDENZÁTU									
	RÝCHLOŠŤ PRIETOKU VZDUCHU 100			-						
	12 RÝCHLOŠŤ PRÚDENIA VZDUCHU	-	-		-		-			
	REGULÁCIA VLHKOSTI VZDUCHU	-								
	AUTOMATICKÝ REŽIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÁBLOVÉ OVLÁDANIE									
	DETEKTOR POHYBU	-								
	PAMÄŤ POSLEDNÉHO REŽIMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	360° PRÚDENIE VZDUCHU									
	ČASOVAČ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SILNÉ PRÚDENIE VZDUCHU									
	INTELEKTUÁLNE PRÚDENIE VZDUCHU		-			-				
	TURBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MAKÝ ŠTART	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIGITÁLNY DISPLAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Šepot vzduchu		-							

Prehľad funkcií podľa modelu – komerčné a multisplit systémy

[illegible]

Vonkajšia jednotka

Vylepšený ventilátor a odvod vzduchu
Dizajn lopatiek ventilátora VIVAX, založený na prírodných modeloch a bionických princípoch, účinne znižuje odpor prúdenia vzduchu a hluk. Spolu s optimalizovaným vzduchovým kanálom poskytuje rovnaký objem prúdenia vzduchu s o 30 % nižším výkonom. spotreba energie.




Ovládací panel meniča
Radiaca doska invertora V-PAM znižuje vplyv magnetického toku a zvyšuje maximálnu rýchlosť a účinnosť kompresora pomocou technológie vektorového riadenia. Táto technológia dosahuje ďalšiu miniaturizáciu, vyššiu účinnosť a lepšiu výkon.

Vnútrotná duša výmenník tepla
Na rúrkovom medi diely, na zväčšenie plochy výmeny tepla bol použitý hustejšie ozubený tvar. Najnovší výmenník tepla má zvýšený počet zubov zo 45 na 54, čím sa ďalej zlepšuje účinnosť prenosu tepla.

Dvojitý rotačný kompresor
Dvojrotačný kompresor používa dva rotory, ktoré sú fázovo posunuté o 180°, čím sa vyvažujú sily počas prevádzky. Táto konfigurácia znižuje pulzné krútiaceho momentu, čo vedie k nižším hladinám vibrácií a hluku.

Zlatá plutva technológia

Klimatizácie VIVAX vybavené technológiou Golden Fin sú odolnejšie voči hrdzi spôsobenej vlhkosťou, urýchľujú cyklus odmrazovania vonkajšej jednotky a menej náchylné na zachytávanie mastnoty, oxidácie a iných nečistôt.

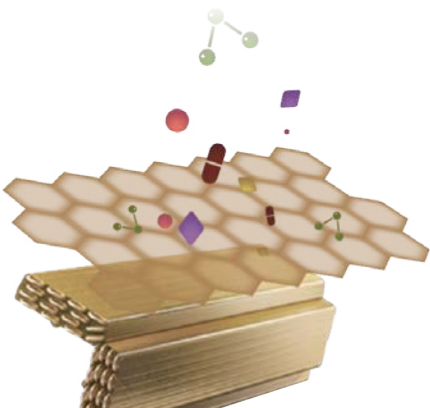

Aljin a drôt

silnejší



tvorca HS/BGEF

Tlačidlo INTELIGENTNÉ OKO
Funkcia INTELIGENTNÉ OKO sa používa na detekciu aktivity ľudí v miestnosti a ušetriť peniaze energia.

VLHKOSŤ Kľúč
Pomocník funkcie VLHKOSTI. Vlhkosť v miestnosti sa počas prevádzky sušenia nastavuje v rozsahu 35 % ~ 85 %. Stlačením tlačidla zvýšite vlhkosť v 5 % krokoch.



rola ruda

k
URBO umožňuje požadované teploty čo najskôr.



tvorca


Tlačidlo ČÍTIM
Funkcia ČÍTIM diaľkové ovládanie premení sa na termostat.

Funkcia časový na zariadenie a



riadidlá lyží

Tlačidlo ČISTENIE
Funkcia CLEAN slúži na zapnutie alebo vypnutie samočistenia zariadenia.



Diaľkové ovládanie RG081 R PRO Design

Tlačidlo FAN
Tlačidlo FAN na diaľkovom ovládači umožňuje presné nastavenie rýchlosti ventilátora v rozsahu 100 úrovní, čo zabezpečuje optimálnu reguláciu prúdenia vzduchu v miestnosti.



ale

0 kW)

Kľaves R
CO GEAR váš vstup do a účinný spôsob edu: EKO > VÝBAVA EAR (50 %) > Predchádzajúce udalosti > ECO.

Kľaves ALEBO
VENTILÁTOR volí rýchlosť v nasledujúcom poradí: 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %.



volant G2HS/BGEF n

Tlačidlo KASKÁDA
Funkcia CASCADE umožňuje rovnomerne chladenie celého priestoru.




Tlačidlo NASTAVIť
Funkcia SET umožňuje kruhový výber ďalších funkcií ako ja Funkcia Feel alebo režim AP.



Tlačidlo BREEZE AWAY
Funkcia BREEZE AWAY vyfúkva sa priamemu výfuk vzduchu smerom k osoba alebo predmet v miestnosti.

Tlačidlo NIE
pôsobenie výhod VANE na nastavenie hodiny smerovača vo vnútri nič.

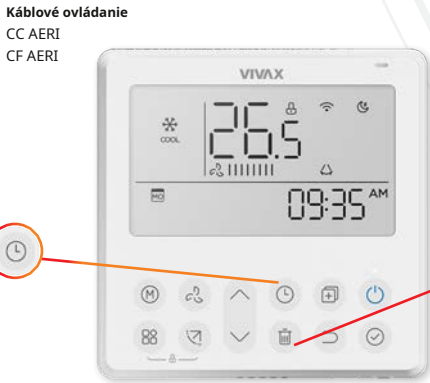

Káblové ovládanie CC AERI CF AERI

DEŇ VOLNA/ODLOŽENIE
Funkcie DAY používateľ môže vypnúť a oneskorenie opätovne zapáliť klimatizáciu nastavenie zariadenia ale s funkciou ČASOVAČA bez nutnosti resetovania.

Nástenný delený systém

Invertor s umelou inteligenciou

30 %
ÚSPORY
ENERGIA

AI ECO

Funkcia AI ECO je pokročilý režim ECO, ktorý sa aktivuje stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači. Systém využíva rozsiahlu databázu zhromaždených z rôznych klimatických oblastí a typických nastavení používateľov na predpovedanie optimálneho prevádzkového režimu pre zníženie spotreby elektriny. Na základe týchto predpovedí AI ECO dynamicky upravuje nastavenú teplotu a presne riadi frekvenciu kompresora, čím zabezpečuje postupné zmeny bez náhlych výkyvov. Tým sa znižuje zbytočné zaťaženie jednotky, zabráňuje sa nadmernému odvlhčovaniu a dosahuje sa stabilnejšia teplota v miestnosti. Výsledkom je efektívnejšia klimatizácia, nižšia spotreba energie a vyššia úroveň komfortu, pričom sa zachováva inteligentné samoregulačné nastavenie pri spustení systému.



Najvyššia trieda energetickej účinnosti pri vykurovaní a chladení

S klimatizáciami VIVAX si užívajte príjemnú teplotu po celý rok – pri vykurovaní aj chladení – s vysokou energetickou účinnosťou a výraznými úsporami. Vybrané modely si zachovávajú 100 % vykurovacieho výkonu aj pri vonkajšej teplote -15 °C. To znamená, že aj v náročných zimných podmienkach dokáže klimatizácia s elektrickým príkonom 1,0 kW dosiahnuť vykurovací výkon až 5,3 kW.



Technológia invertora s umelou inteligenciou

Kombinuje pokročilý invertorový kompresor a presne riadené ventilátory vnútorné a vonkajšie jednotky. Pomocou inteligentných algoritmov klimatizácie VIVAX automaticky optimalizujú prevádzku pre maximálny výkon, vysokú účinnosť a stabilný výstup – rýchlo, ticho a spoľahlivo, za všetkých podmienok a počas celej životnosti zariadenia.

Technológia VIVAX v službách zdravia

Ionizátor v klimatizáciách VIVAX ionizuje vzduch a uvoľňuje negatívne ióny, ktoré sterilizujú vzduch s účinnosťou až 97,5 %. Ionizačné častice vo vzduchu sa stávajú ťažšími a padajú na zem, kde sa následne čistia. Tento proces umožňuje vdychovanie čistejšieho vzduchu, z ktorého sú prítomné znečisťujúce látky, alergény, baktérie a vírusy, a zároveň zvyšuje... kyslík v krvi, zlepšuje metabolizmus, schopnosť sústredenia



Ovládanie klimatizácie cez Wi-Fi



Aplikácia VIVAX Cool.Net umožňuje kompletne diaľkové ovládanie klimatizácie so všetkými jej funkciami, kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta. Aplikácia umožňuje jednoduché nastavenie prevádzkových parametrov, zmenu prevádzkového režimu a sledovanie stavu zariadenia v reálnom čase. Týmto spôsobom je používateľovi poskytnutá úplná kontrola a väčšia flexibilita pri používaní klimatizácie s dodatočným komfortom a úsporou energie.



Nástenný delený systém

YDizajn

Chladienie SEER 9,2 A+++
Kúrenie SCOP 5,3

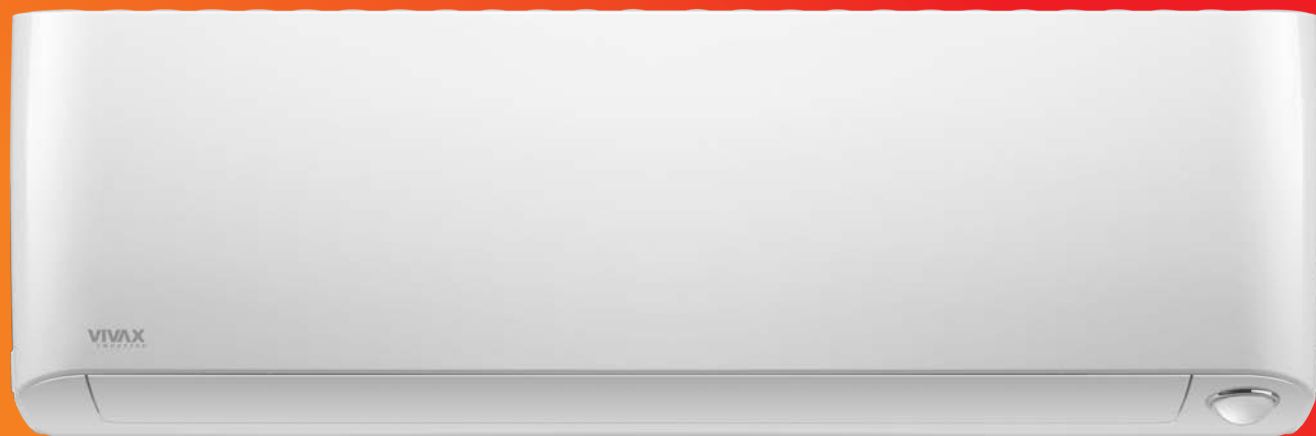

A+++ kúrenie a chladienie

Pokročilá invertorová technológia umožňuje klimatizácii efektívne fungovať aj vo veľmi extrémnych poveternostných podmienkach. Kúrenie si môžete vychutnať aj pri vonkajšej teplote -32 °C a so 100 % výkonom už od -15 °C.



Snímač pohybu

Inteligentný snímač pohybu dokáže automaticky identifikovať ľudskú aktivitu v priestore a podľa toho upraviť klimatizáciu. Keď sú ľudia v miestnosti, aktivuje sa výkonné chladienie a keď miestnosť opustia, zariadenie pokračuje v práci so zníženou rýchlosťou.

Práca s plným kapacita pri -15 °C

Keď teploty klesnú až na -15 °C, klimatizácie VIVAX zo série Y Design stále pracujú na plný výkon. Aj v prípade takýchto nízkych teplôt vám klimatizácie série Y stále poskytujú plný vykurovací výkon a umožňujú tak maximálne pohodlie a príjemnú teplotu priestoru, v ktorom sa zdržiavate.

	Model	ACP-12CH35AEYIs R32
Chladienie	Kapacita (W)	3517 (1031~4816)
	Trieda energetickej účinnosti	A+++
	Energetická účinnosť SEER	9.2
	Oblasť chladienia	- 32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zataženie (W)	3500
	Vstupný výkon (W)	748 (102 ~ 1955)
Kúrenie	Kapacita (W)	4250 (753~7200)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A+++/A+++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	5,3/6,0
	Pracovná plocha pri vykurovaní	- 32 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Odhadované vykurovacie zataženie (W)	2200
	Vstupný výkon (W)	924 (104~2625)
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	575/497/340
	Odvlhčovací kapacita (l/h)	1.2
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/ST	43/34/24/21
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 59
	Rozmery balenia (mm)	985x370x350
	Rozmery zariadenia (mm)	895x248x298
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	17,5/12,7
Vonkajšia jednotka	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 55,5
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 60
	Chladivo	R32
	Rozstup konzol (mm)	511
	Rozmery balenia (mm)	915 × 370 × 615
	Rozmery zariadenia (mm)	805 × 330 × 554
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	34,8/32,3
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10
	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5
	Doplnenie plynu (g/m)	12
Napájací zdroj	Prepojovací kábel napájania (mm²)	5×1,5
	Napájanie UJ/VJ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5



R32



Noc

pracovná metóda



1,0 W

Príkonový výkon



EKO

pracovná metóda



Filter

prach



Iba

čistenie



BIO filter



Antikorózná

ochrana -

Zlatý povlak



Detekcia

a displej

chyby



Senzor unikol -

Som chladnička

médiá



Funkcia

nallehavá práca



Ochranné

kryt ventilov



Ohrievač do vane

kondenzát



Ohrievač

kompresor



Inteligentne

rozmrázovanie



Spúšťanie

pri nízkej

napätie



Spomienka na posledný

pracovný režim



Časovač



Zapamätanie

pozície

smerovač



Ochrana pred

mrazenie



Automatické

pracovná metóda



Turbo



Digitálne

displej



Ovládanie

vlnkosť vzduchu



3D streamovanie

lúč



Ručne

manažment



Nasleduj ma

funkcia



Bezhluchne

manažment



Obojsmerný

odtok

kondenzát



Hojdačka auta



12 rýchlostí

prúdy

lúč



Mäkky štart



VIVAX

inverter s umelou inteligenciou

Nástenný delený systém

H+Dizajn

Chladienie SEER 8,5 (trieda A+++)
A++ Kúrenie SCOP 4,6



EKO
pracovná metóda



BIO filter



Ionizátor




Kúrenie
pri teplote
- 25 °C




3D streamovanie
lúč




Inteligentný
prúd lúč



HORIZONTÁLNE
STREAMOVANIE
LÚČ



VERTIKÁLNY
STREAMOVANIE
LÚČ

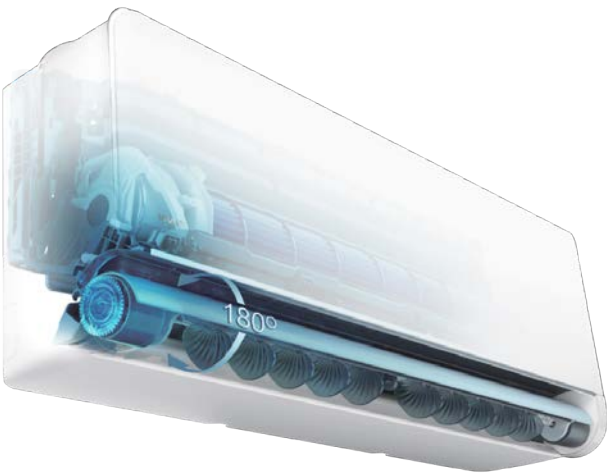

Inteligentné prúdenie vzduchu

Inovatívny 180° výkyv lopatiek umožňuje prúdenie vzduchu v horizontálnom alebo vertikálnom smere. Vďaka tejto možnosti už nikdy nebudete cítiť priamy prúd vzduchu na vás.

A+++ | A++

Séria je vybavená najnovšou technológiou energetickej účinnosti, ktorá dosahuje výrazné úspory elektrickej energie. Potvrdzuje to energetická trieda A+++ v chladiení a energetická trieda A++ v kúrení.

	Model	ACP-12CH35AEHI+ R32	ACP-18CH50AEHI+ R32
Chladienie	Kapacita (W)	3517 (1319~4308)	5275 (1817~6007)
	Trieda energetickej účinnosti	A+++	A++
	Energetická účinnosť SEER	8,5	6,3
	Oblasť chladienia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zataženie (W)	3500	5300
	Vstupný výkon (W)	900 (130~1650)	1600 (140~2300)
Kúrenie	Kapacita (W)	3810 (879~4396)	5569 (1260~6008)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A++/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	4,6/6,0	4,1/5,1
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadované vykurovacie zataženie (W)	2500	4100
	Vstupný výkon (W)	950 (120~1500)	1680 (220~2350)
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	700/515/425	750/530/430
	Odvlhčovací kapacita (l/h)	1,2	1,8
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/ST	40/32,5/21,5/19	41,5/36,5/33,5/19
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	53	54
	Rozmery balenia (mm)	1005 × 385 × 295	1005 × 385 × 295
	Rozmery zariadenia (mm)	920 × 321 × 211	920 × 321 × 211
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	14,2/11,3	14,4/11,3
Vonkajšia jednotka	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 53,5	≤ 54,5
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 62	≤ 63
	Chladivo	R32	R32
	Rozstup konzol (mm)	452	511
	Rozmery balenia (mm)	887 × 337 × 610	915 × 370 × 615
	Rozmery zariadenia (mm)	765 × 303 × 555	805 × 330 × 554
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	28,8/26,4	36,1/33,5
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	1/2"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25	30
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10	20
	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5	5
	Doplnenie plynu (g/m)	12	12
Napájací zdroj	Prepojovací kábel napájania (mm²)	1,5 × 5	1,5 × 5
	Napájanie U/I/VJ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	1,5×3	1,5×3



R32



Noc

pracovná metóda



1,0 W

Príkonový výkon



Filter

prach



Antikoróznou

ochrana -

Zlatý povlak



Chladienie

pri teplote

-15 °C



Detekcia

a displej

chyby



Senzor unikol -

Som chladnička

médiá



Funkcia

naliehavá práca



Ochranné

kryt ventilov



Ohrievač do vane

kondenzát



Ohrievač

kompresor



Inteligentne

rozmarovanie



Viacere

kompatibilita



Spúšťanie

pri nízkej

napätie



Spomienka na posledný

pracovný režim



Časovač



Zapamätanie

pozície

smerovač



Šepot vzduchu



3 rýchlosti

prietok

lúč



Ochrana pred

mrazenie



Automatické

pracovná metóda



Turbo



Digitálne

displej



Ručne

manažment



Nasleduj ma

funkcia



Bezhučne

manažment



Obojsmerný

odtok

kondenzát



Hojdačka auta



12 rýchlostí

prúdy

lúč



Máky štart



Wi-Fi

prípravený




Inverter s inteligentnou

manažmentou

Nástenný delený systém

R PRODizajn

Chladenie SEER 8.8
A++ Kúrenie SCOP 4,6

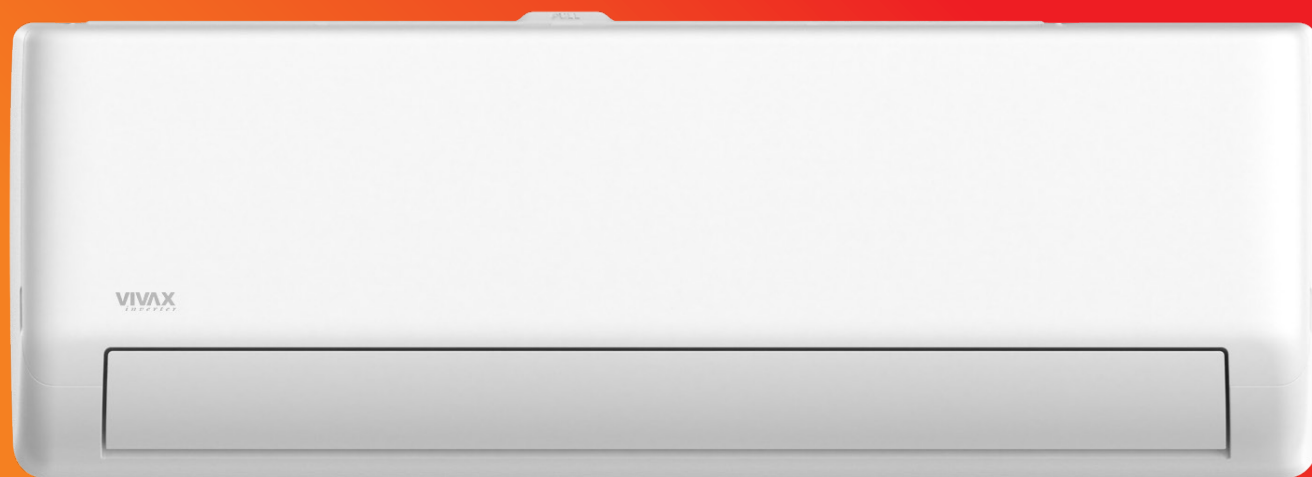

AI ECO
pracovná metóda



BIO filter



Ionizátor



Kúrenie
pri teplote
- 25 °C



3D streamovanie
lúč



Iba
čistenie




3D prúdenie vzduchu

Umožňuje automatické horizontálne a vertikálne smerovanie, čím zabezpečuje rovnomerné rozloženie vzduchu a jednotnú teplotu v miestnosti.




Horizontálne



Vertikálne

Pokročilý riadiaci systém automaticky prispôsobuje prevádzku klimatizácie zvykom používateľa, čo umožňuje vysoko presná regulácia teploty s odchýlkou iba $\pm 0,5$ °C. Týmto spôsobom sa nastavená teplota udržiava stabilná spolu s

znížená spotreba energie a zvýšená úroveň komfortu v priestore.

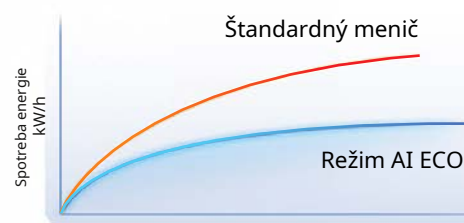

	Model	ACP-09CH25AERI PRO R32	ACP-12CH35AERI PRO R32	ACP-18CH50AERI PRO R32	ACP-24CH70AERI PRO R32
Chladenie	Kapacita (W)	2638 (1026~3517)	3517 (1377~4044)	5000 (1993~6125)	7000 (2227~8792)
	Trieda energetickej účinnosti	A+++	A+++	A+++	A++
	Energetická účinnosť SEER	8,8	8,5	8,5	7,9
	Oblasť chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zataženie (W)	2600	3500	5000	7000
	Vstupný výkon (W)	628 (80~1300)	1035 (130~1550)	1390 (160~1787)	2120 (420 ~ 3450)
Kúrenie	Kapacita (W)	2931 (821~3663)	3810 (1067~4074)	5400 (1348~6770)	7300 (1553~9378)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	4,6/6,0	4,6/6,0	4,6/5,7	4,6/5,1
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadované vykurovacie zataženie (W)	2500	2600	4000	4900
	Vstupný výkon (W)	666 (70~1075)	975 (160~1400)	1440 (230~1750)	1970 (300~3150)
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	510/360/285	600/450/370	800/600/470	1090/790/635
	Odvlhčovací kapacita (l/h)	1,0	1.2	1,8	2.4
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/ST	39/34/25/19,0	39/32/26/20	43/36/28/21,5	46/39/5/32,5/21,5
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 56	≤ 56	≤ 58	≤ 60
	Rozmery balenia (mm)	780 × 270 × 365	870 × 270 × 365	1035 × 295 × 385	1130 × 405 × 315
	Rozmery zariadenia (mm)	723 × 199 × 286	813 × 201 × 289	975 × 218 × 308	1055 × 231 × 330
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	7,5/9,6	8,0/10,4	10,2/13,3	13,0/16,4
Vonkajšia jednotka	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 54	≤ 55	≤ 57	≤ 60
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65	≤ 68
	Chladivo	R32	R32	R32	R32
	Rozstup konzol (mm)	452	452	663	663
	Rozmery balenia (mm)	887 × 337 × 610	887 × 337 × 610	995 × 398 × 740	995 × 398 × 740
	Rozmery zariadenia (mm)	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	890 × 342 × 673	890 × 342 × 673
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	25,4/23,1	25,4/23,1	41,0/37,8	44,0/41,0
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25	25	30	50
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10	10	20	25
	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5	5	5	5
	Doplnenie plynu (g/m)	12	12	12	12
Napájací zdroj	Prepojovací kábel napájania (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Napájanie U/V/ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5



R32



Noc
pracovná metóda



1,0 W
Príkonový výkon



Filter
prach



Antikorózný
ochrana -
Zlatý povlak



Chladenie
pri teplote
-15 °C



Detekcia
a displej
chyby



Senzor unikol -
Som chladnička
médiá



Funkcia
naliehavá práca



Ochranné
kryt ventilov



Ohrievač do vane
kondenzát



Ohrievač
kompresor



Inteligentne
rozmrazovanie



Spúšťanie
pri nízkej
napätie



Spomienka na posledný
pracovný režim



Časovač



Zapamätanie
pozície
smerovač



Viacere
kompatibilita



Bezhlúčne
manažment



Hojdačka auta



Turbo



Digitálne
displej



Ručne
manažment



Nasleduj ma
funkcia



100 rýchlostí
vzdušné prúdy



Automatické
pracovná metóda



Mákký štart



Wi-Fi
pripravený





Výrobca s certifikáciou

Nástenný delený systém

R+Dizajn

Chladienie SEER 8,5 (trieda A+++)
A++ Kúrenie SCOP 4,6

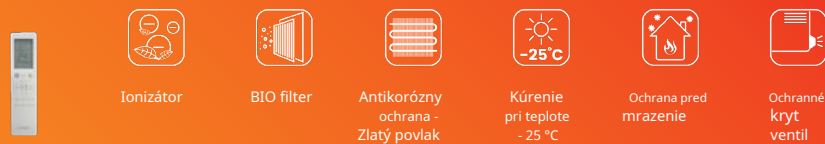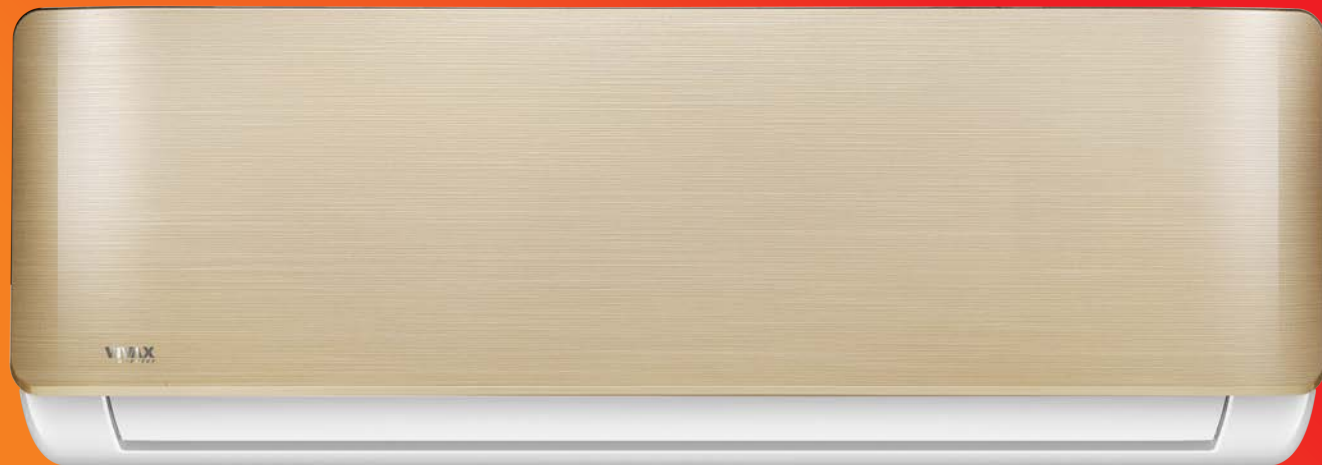

Dizajnová klimatizácia R+

Zariadenie pracuje na
107 % kapacity pri
teplote 2 °C a možno ho
používať aj pri teplotách
klesnúť na -25 °C.



Dizajn pre
každý priestor

R+ Design je dostupný v piatich
farbách, ktoré umožňujú elegantné
zakomponovanie do každého
interiéru.




	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Chladienie	Kapacita (W)	2638 (1026~3224)	3517 (1377~4308)	5275 (3391~5900)	7034 (2110~8206)
	Trieda energetickej účinnosti	A+++	A+++	A++	A++
	Energetická účinnosť SEER	8,5	8,5	7,0	6,5
	Oblasť chladienia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zataženie (W)	2600	3500	5300	7000
	Vstupný výkon (W)	613 (90~1140)	977 (130~1650)	1550 (158~2250)	2340 (340~3450)
Kúrenie	Kapacita (W)	2931 (821~3370)	3810 (1067~4381)	5568 (3101~5850)	7327 (1553~8206)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A++/A+++	A++/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	4,6/6,0	4,6/6,1	4,0/5,1	4,0/5,1
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadované vykurovacie zataženie (W)	2400	2600	4100	4900
	Vstupný výkon (W)	637 (110~1080)	977 (160~1560)	1500 (220~2350)	2130 (300~3150)
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	483/362/303	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
	Odvlhčovací kapacita (l/h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/ST	36,5/29/24/20	39,5/33/25/21	43/33,5/28/23	47/41,5/30,5/25
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 58	≤ 63
	Rozmery balenia (mm)	875 × 285 × 380	875 × 285 × 380	1045 × 305 × 410	1155 × 415 × 320
	Rozmery zariadenia (mm)	802 × 189 × 297	802 × 189 × 297	965 × 215 × 319	1080 × 226 × 335
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	11,1/8,6	11,1/8,6	14,2/10,9	17,3/13,7
Vonkajšia jednotka	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 64	≤ 66
	Chladivo	R32	R32	R32	R32
	Rozstup konzol (mm)	452	452	511	663
	Rozmery balenia (mm)	887 × 337 × 610	887 × 337 × 610	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740
	Rozmery zariadenia (mm)	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	28,8/26,4	28,7/26,4	36,1/33,5	46,9/43,9
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25	25	30	50
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10	10	20	25
	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5	5	5	5
	Doplnenie plynu (g/m)	12	12	12	24
Napájací zdroj	Prepojovací kábel napájania (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Napájanie U/V/Hz 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5



Nástenný delený systém

TDizajn

Chladienie SEER 8,5 (trieda A+++)
A++ Kúrenie SCOP 4,7

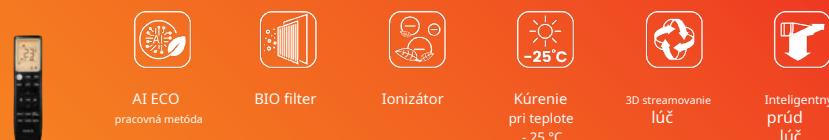

Ochrana pred mrazom

V režime vykurovania umožňuje klimatizácia nastaviť minimálnu požadovanú teplotu na 8 °C. Táto funkcia udržiava teplotu v miestnosti približne na 8 °C a slúži ako ochrana pred zamrznutím budovy počas dlhých období nepoužívania v podmienkach nízkych vonkajších teplôt.

Funkcia jemného vánku

Funkcia Jemný vánok v klimatizáciách VIVAX T Design zaisťuje jemné a prirodzené prúdenie vzduchu bez pocitu priameho fúkania. Špeciálne navrhnuté klapky s veľkým počtom mikrootvorov smerujú vzduch k stropu, kde sa vďaka Coandă efektu prúd prirodzene rozpína a rovnomerne rozdeľuje po celom priestore. Tým sa dosahuje príjemné chladienie podobné prirodzenému vánku, bez nepríjemného prievanu a s vysokou úrovňou komfortu.


	Model	ACP-12CH35LCTI R32 ČIERNA	ACP-18CH50LCTI R32 ČIERNA
Chladienie	Kapacita (W)	3520 (1000-4600)	5200 (1250-5920)
	Trieda energetickej účinnosti	A+++	A+++
	Energetická účinnosť SEER	8,5	8,5
	Oblasť chladienia	-15 °C ≤ T ≤ 53 °C	-15 °C ≤ T ≤ 53 °C
	Odhadované chladiace zataženie (W)	3500	5200
	Vstupný výkon (W)	1051 (290-1510)	1417 (330-2350)
Kúrenie	Kapacita (W)	3860 (1000-4900)	5500 (1250-6690)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A++/A+++	A++/A+++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	4,7/5,9	4,6/5,6
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Odhadované vykurovacie zataženie (W)	2500	4200
	Vstupný výkon (W)	963 (290-1720)	1401 (340-2540)
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	630/550/470	790/680/570
	Odvlhčovacia kapacita (l/h)	1,5	1,8
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	34. 4. 2019	47/33/23
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 54	≤ 57
	Rozmery balenia (mm)	890 × 380 × 265	990 × 380 × 265
	Rozmery zariadenia (mm)	820 × 306 × 195	920 × 306 × 195
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	11,0/9,0	13,0/10,0
Vonkajšia jednotka	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 53	≤ 55
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 63	≤ 65
	Chladivo	R32	R32
	Rozstup konzol (mm)	434	586
	Rozmery balenia (mm)	835 × 575 × 328	960 × 732 × 430
	Rozmery zariadenia (mm)	810 × 549 × 305	927 × 699 × 380
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	26,0/24,0	41,0/38,0
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	1/2"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25	25
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10	10
	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5	5
	Doplnenie plynu (g/m)	15	25
Napájací zdroj	Prepojovací kábel napájania (mm²)	5×1,5	5×1,5
	Napájanie UJ/VJ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5



Nástenný delený systém

NDizajn

Chladienie A++ SEER 7.4
Kúrenie A+ SCOP 4.1

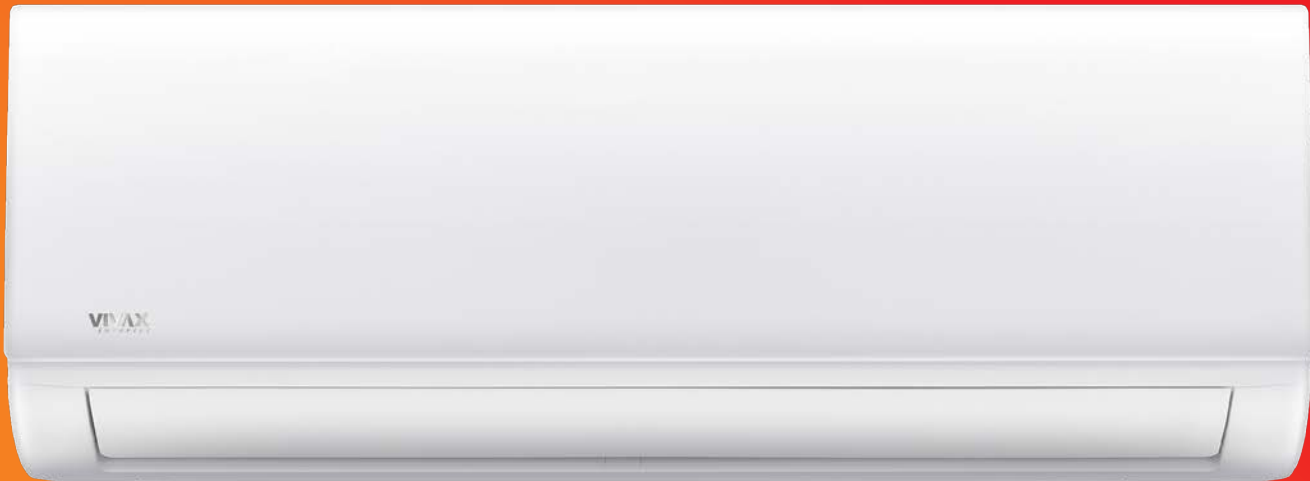

EKO
pracovná metóda



Katalytický
filter



Iba
čistenie




Inteligentne
rozmrazovanie



Ohrievač
kompresor



Ohrievač do vane
kondenzát

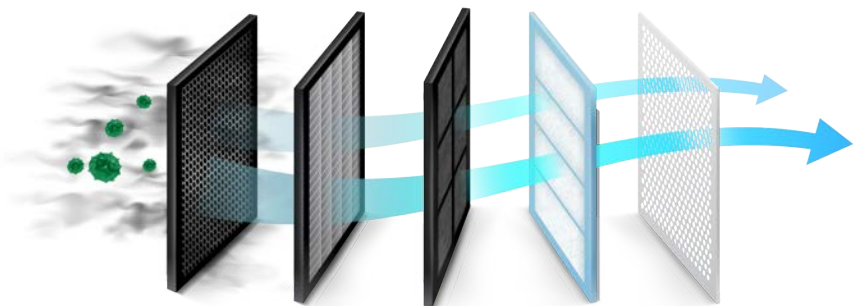

Dvojitý filter

Dvojitý filtračný systém dôkladne odstraňuje škodlivé látky a zaisťuje čerstvý a čistý vzduch. Predfilter účinne zabraňuje šíreniu častíc prenášaných vzduchom. Druhý filter s aktívnym uhlím zachytáva nebezpečné plyny a nepríjemné pachy.



Ohrievač kondenzačnej misky

Počas prevádzky jednotky v režime vykurovania ohrievač vane zabraňuje zamrznutiu kondenzátu, čím chráni komponenty vonkajšej jednotky klimatizácie pred možným poškodením.

Ohrievač kompresora

Počas režimu vykurovania ohrievač kompresora ohrieva olej v kompresore pred jeho aktiváciou.

To zaisťuje optimálne prevádzkové podmienky kompresora pri nízkych okolitých teplotách a predlžuje životnosť zariadenia.



	Model	ACP-09CH25AENI R32	ACP-12CH35AENI R32	ACP-18CH50AENI R32
Chladienie	Kapacita (W)	2638 (1026~3224)	3517 (1377~4308)	5275 (1934~6272)
	Trieda energetickej účinnosti	A++	A++	A++
	Energetická účinnosť SEER	7,4	7,0	7,0
	Oblasť chladienia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zataženie (W)	2800	3600	5300
	Vstupný výkon (W)	733 (80~1100)	1096 (120~1650)	1550 (150~2250)
Kúrenie	Kapacita (W)	2931 (821~3370)	3810 (1070~4381)	5568 (1290~7004)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	4,1/5,3	4,2/5,5	4,0/5,1
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadované vykurovacie zataženie (W)	2500	2500	4200
	Vstupný výkon (W)	771 (70~990)	1027 (110~1480)	1630 (220~2350)
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	460/330/260	530/400/350	800/600/500
	Odvlhčovacia kapacita (l/h)	1,0	1,2	1,8
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/ST	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 54	≤ 55	≤ 56
	Rozmery balenia (mm)	790 × 270 × 375	875 × 380 × 285	1045 × 305 × 405
	Rozmery zariadenia (mm)	726 × 210 × 291	802 × 200 × 295	971 × 228 × 321
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	8,0/10,5	11,5/8,7	14,6/11,2
Vonkajšia jednotka	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 55,5	≤ 56	≤ 57
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65
	Chladivo	R32	R32	R32
	Rozstup konzol (mm)	452	452	511
	Rozmery balenia (mm)	835 × 300 × 540	835 × 300 × 540	915 × 370 × 615
	Rozmery zariadenia (mm)	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	23,5/25,4	25,5/23,7	36,1/33,5
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	3/8"	1/2"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25	25	30
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10	10	20
	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5	5	5
	Doplnenie plynu (g/m)	12	12	12
Napájací zdroj	Prepojovací kábel napájania (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5
	Napájanie U/V/Hz 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5



R32



Noc
pracovná metóda



1,0 W
Príkonový výkon



Filter
prach



Antikorózný
ochrana -
Zlatý povlak



-15°C
Chladienie
pri teplote
-15 °C



-20°C
Kúrenie
pri teplote
-20 °C



Detekcia
a displej
chyby



Senzor unikol -
Som chladnička
médiá



Funkcia
naliehavá práca



Ochranný
kryt ventilov



Viacere
kompatibilita



Spúšťanie
pri nízkej
napätie



Spomienka na posledný
pracovný režim



Časovač



Zapamätanie
pozície
smerovač



3 rýchlosti
prietok
lúč



Ochrana pred
mrazenie



Automatické
pracovná metóda



Turbo



Digitálne
displej



3D streamovanie
lúč



Ručne
manažment



Bezhluché
manažment



Obojsmerný
odtok
kondenzát



Hojdačka
auta



Mákký štart



12 rýchlosti
prúdy
lúč



Wi-Fi
pripravený



Viacere
kompatibilita



Inverter s umiernením
inteligencie

Nástenný delený systém

M PRODizajn

Chladienie A++ SEER 7.4
Kúrenie A+ SCOP 4.1



AI ECO
pracovná metóda



Ochrana pred
mrazením



Filter
prach



Iba
čistenie




Inteligentne
rozmrazovanie



Automatické
pracovná metóda

Pre klimatizácie na 230 V

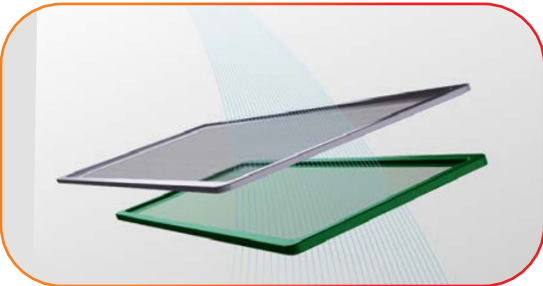

Biofiltračný systém

Je zložený zo špeciálneho biologického enzymatického a ekologického filtra, ktorý neprepúšťa prach, neutralizuje a ničí baktérie, plesne a mikróby.

Dialkové ovládanie

Dialkové ovládanie umožňuje diaľkové ovládanie klimatizácie z akéhokoľvek miesta vďaka prídaniu Wi-Fi modulu. Prostredníctvom inteligentnej aplikácie môže používateľ jednoducho spravovať prevádzku zariadenia, meniť prevádzkové režimy a nastavenia teploty a sledovať stav klimatizácie v reálnom čase, čím prispôsobuje jej prevádzku denným potrebám.



	Model	ACP-09CH25AEMI PRO R32	ACP-12CH35AEMI PRO R32	ACP-18CH50AEMI PRO R32	ACP-24CH70AEMI PRO R32
Chladienie	Kapacita (W)	2638 (1114~3195)	3517 (1114~3810)	5275 (1788~5891)	7034 (1993~7796)
	Trieda energetickej účinnosti	A++	A++	A++	A++
	Energetická účinnosť SEER	7,0	6,5	7,4	6,5
	Oblasť chladienia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zaťaženie (W)	2600	3500	5200	7000
	Vstupný výkon (W)	820 (80~1260)	1350 (80~1500)	1600 (140~2100)	2600 (420~3900)
Kúrenie	Kapacita (W)	2931 (821~3605)	3810 (1084~4044)	5568 (1290~6096)	7327 (1612~7796)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	4,1/5,1	4,1/5,2	4,1/5,1	4,1/5,1
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadované vykurovacie zaťaženie (W)	2300	2800	4100	4800
	Vstupný výkon (W)	790 (140~1160)	1190 (170~1350)	1390 (220~1700)	2150 (300~2500)
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	510/380/300	590/420/340	800/600/470	1050/750/600
	Odvlhčovací kapacita (l/h)	1,1	1,2	2,0	2,9
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/ST	38,5/33/23,5/19	39/32/24/20	43/35,5/33,5/20	45/39,5/36,0/20
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 58	≤ 59
	Rozmery balenia (mm)	780 × 270 × 365	870 × 270 × 365	1035 × 295 × 385	1130 × 405 × 310
	Rozmery zariadenia (mm)	723 × 199 × 286	813 × 201 × 289	975 × 218 × 308	1055 × 231 × 330
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	9,2/7,0	9,7/7,4	13,3/10,3	15,9/12,4
Vonkajšia jednotka	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 54,5	≤ 56	≤ 57,5	≤ 60
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 65	≤ 68
	Chladivo	R32	R32	R32	R32
	Rozstup konzol (mm)	452	452	511	663
	Rozmery balenia (mm)	828x298x540	828x298x540	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740
	Rozmery zariadenia (mm)	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	22,3/20,4	22,3/20,4	32,3/29,8	41,5/38,3
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25	25	30	50
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10	10	20	25
	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5	5	5	5
	Doplnenie plynu (g/m)	12	12	12	12
Napájací zdroj	Prepojovací kábel napájania (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Napájanie U/VJ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5



R32



Noc
pracovná metóda



1,0 W
Príkonový výkon



Antikoroziózn
ochrana -
Zlatý povlak



Biofiltračný
filter



Chladienie
pri teplote
-15 °C



Kúrenie
pri teplote
-20 °C



Detekcia
a displej
chyby



Senzor unikol -
Som chladnička
médiá



Funkcia
na liehavú prácu



Ochranné
kryty ventilov



Spúšťanie
pri nízkej
napätie



Spomienka na posledný
pracovný režim



Časovač



Zapamätanie
pozície
smerovač



3 rýchlosti
prietok
lúč



Turbo



Digitálne
displej



Ručne
manažment



Obojsmerný
odtok
kondenzát



Hojdačka auta



Mäkky štart



Wi-Fi
prípravený



Bezhluché
manažment



Nasledujú ma
funkcia




Inteligentná
ovládanie

Nástenný delený systém


Q PRODizajn

Chladienie A++ SEER 7.4
Kúrenie A+ SCOP 4.1

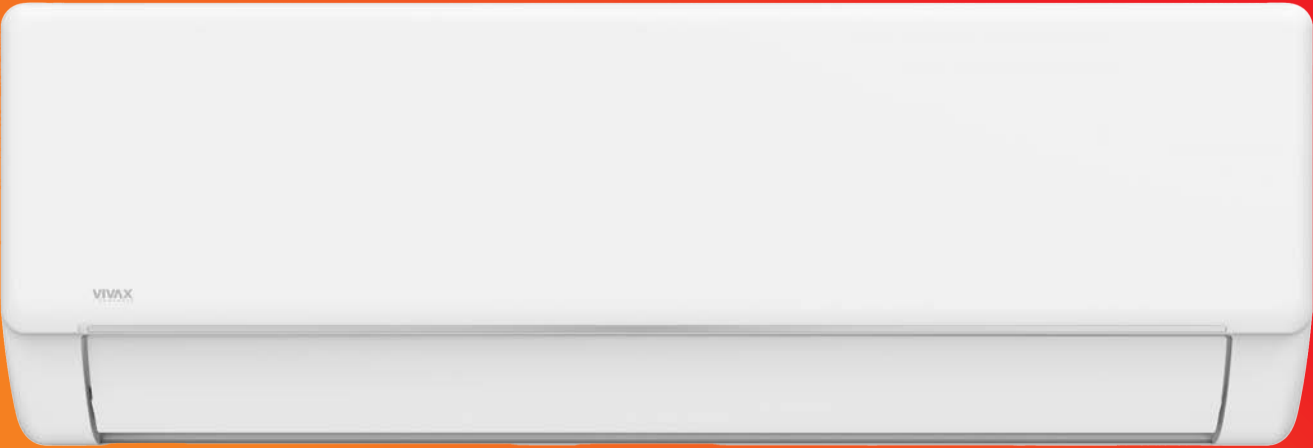

Samočistiace

Po vypnutí zariadenia vnútorná jednotka pokračuje v prevádzke, suší a čistí zvyšný kondenzát, čím chráni zdravie.

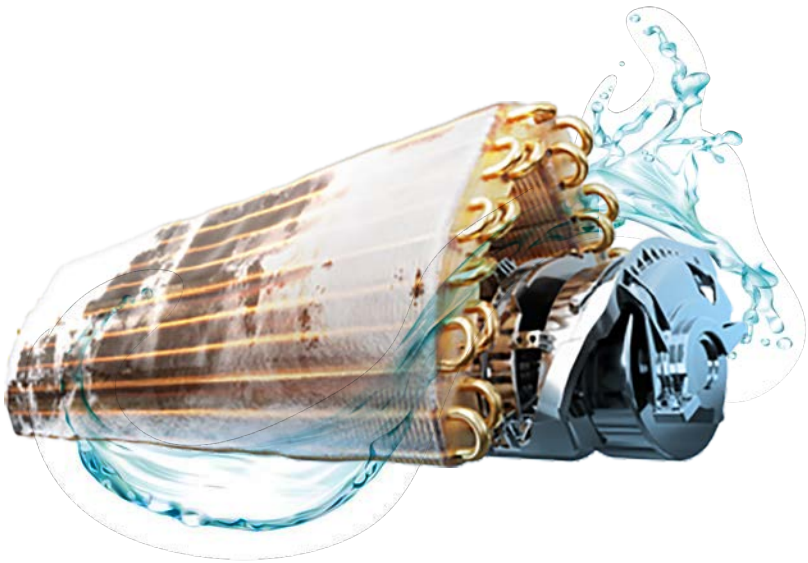

Antikorózna ochrana - Zlatý náter

Špeciálny antikorózny náter výmenníka tepla chráni pred atmosférickými javmi a agresívnym prostredím. Pomáha k rýchlejšiemu odmrazovaniu jednotky a lepšej účinnosti vykurovania.

	Model	ACP-09CH25AEQI PRO R32	ACP-12CH35AEQI PRO R32	ACP-18CH50AEQI PRO R32	ACP-24CH70AEQI PRO R32
Chladienie	Kapacita (W)	2638 (1114~3195)	3517 (1114~3810)	5275 (1788~5891)	7034 (1993~7796)
	Trieda energetickej účinnosti	A++	A++	A++	A++
	Energetická účinnosť SEER	7,0	6,5	7.4	6,5
	Oblasť chladienia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zataženie (W)	2600	3500	5200	7000
	Vstupný výkon (W)	820 (80~1260)	1350 (80~1500)	1600 (140~2100)	2600 (420~3900)
Kúrenie	Kapacita (W)	2931 (821~3605)	3810 (1084~4044)	5568 (1290~6096)	7327 (1612~7796)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	4.1/5.1	4.1/5.2	4.1/5.1	4.1/5.1
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadované vykurovacie zataženie (W)	2300	2800	4100	4800
	Vstupný výkon (W)	790 (140~1160)	1190 (170~1350)	1390 (220~1700)	2150 (300~2500)
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	510/380/300	590/420/340	800/600/470	1050/750/600
	Odvlhčovací kapacita (l/h)	1.1	1.2	2.0	2,9
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/ST	38,5/33/23,5/19	39/32/24/20	43/35,5/33,5/20	45/39,5/36/20
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 58	≤ 59
	Rozmery balenia (mm)	780 × 270 × 365	870 × 270 × 365	1035 × 295 × 385	1130 × 405 × 310
	Rozmery zariadenia (mm)	723 × 199 × 286	813 × 201 × 289	975 × 218 × 308	1055 × 231 × 330
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	9,2/7,0	9,7/7,4	13,3/10,3	15,9/12,4
Vonkajšia jednotka	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 54,5	≤ 56	≤ 57,5	≤ 60
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 65	≤ 68
	Chladivo	R32	R32	R32	R32
	Rozstup konzol (mm)	452	452	511	663
	Rozmery balenia (mm)	828x298x540	828x298x540	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740
	Rozmery zariadenia (mm)	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	22,3/20,4	22,3/20,4	32,3/29,8	41,5/38,3
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25	25	30	50
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10	10	20	25
	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5	5	5	5
	Doplnenie plynu (g/m)	12	12	12	12
Napájací zdroj	Prepojovací kábel napájania (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5
	Napájanie U/V/Hz 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5



R32



Noc



1,0 W



Antikorózna ochrana - Zlatý povlak



Chladienie pri teplote -15 °C



Kúrenie pri teplote -20 °C



Detekcia a displej chyby



Senzor unikol - Som chladnička médiá



Funkcia naliehavá práca



Ochranný kryt ventilov



Spúšťanie pri nízkej napätie



Spomienka na posledný pracovný režim



Časovač



Zapamätanie pozície smerovač



3 rýchlosti prietoku ľu



Turbo



Digitálne displej



Ručne manažment



Obojsmerný odtok kondenzát



Hojdačka auta



Mäkky štart



Nasleduj ma funkcia



Bezhlučne manažment




Inventar v umení inteligencie

Nástenný delený systém


X-PRODizajn

Chladienie A++ SEER 6,5
Kúrenie A+ SCOP 4.1

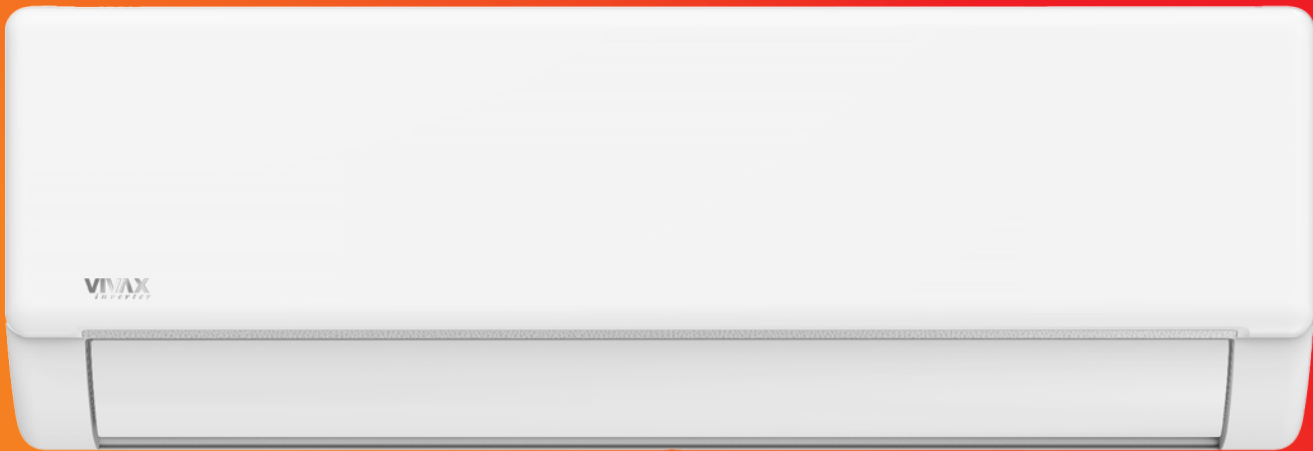

Pohodlnejšie chladienie
a kúrenie

Vstavaný teplotný senzor v diaľkovom ovládači detekuje okolitú teplotu a presnejšie upravuje teplotu v miestnosti, aby poskytoval pohodlnejšie chladienie alebo kúrenie, prispôsobené potrebám používateľa.

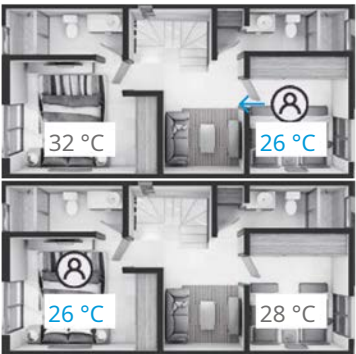

Príjemnejší spánok

s tichou prevádzkou

Tichá prevádzka klimatizácie je kľúčová pre pohodlný spánok a osviežujúci odpočinok, čo zabezpečuje nízka hladina hluku iba 21,5 dB, čo zodpovedá hlasitosti šepotu alebo šušťaniu lístia.



	Model	ACP-12CH35AEXI PRO R32
Chladienie	Kapacita (W)	3517 (1114~4162)
	Trieda energetickej účinnosti	A++
	Energetická účinnosť SEER	6,5
	Oblasť chladienia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zataženie (W)	3500
	Vstupný výkon (W)	1320 (83 ~ 1600)
Kúrenie	Kapacita (W)	3810 (1084~4162)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A+/A+++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	4,1/5,2
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Odhadované vykurovacie zataženie (W)	2800
	Vstupný výkon (W)	1190 (167~1400)
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	530/430/310
	Odvlhčovací kapacita (l/h)	1.2
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/SL	39,5/35,5/25/21,5
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 54
	Rozmery balenia (mm)	870 × 270 × 365
	Rozmery zariadenia (mm)	805 × 194 × 285
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	9,5/7,3
Vonkajšia jednotka	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 55
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 64
	Chladivo	R32
	Rozstup konzol (mm)	452
	Rozmery balenia (mm)	835 × 300 × 540
	Rozmery zariadenia (mm)	720 × 270 × 495
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	22,8/21,0
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10
	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5
	Doplnenie plynu (g/m)	12
Napájací zdroj	Prepojovací kábel napájania (mm²)	5×1,5
	Napájanie UJ/VJ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5



R32



Noc
pracovná metóda



1,0 W
Príkonový výkon



Antikorózný
ochrana -
Zlatý povlak



Chladienie
pri teplote
-15 °C



Kúrenie
pri teplote
-20 °C



Detekcia
a displej
chyby



Senzor unikol -
Som chladnička
médiá



Ochranné
kryt ventilov



Spomienka na posledný
pracovný režim



Časovač



Zapamätanie
pozície
smerovač



3 rýchlosti
prietoku
lúč



Turbo



Digitálne
displej



Ručne
manažment



Obojsmerný
odtok
kondenzát



Hojdačka auta



Mákký start



Bezhlukové
manažment



Všetchny funkce klimatizace

Mono rozdelenie komerčný systém

Invertor s umelou inteligenciou




a

VIVAX má správne riešenie pre obytné aj komerčné priestory, bez ohľadu na veľkosť alebo tvar klimatizovaného priestoru. Komerčné klimatizácie VIVAX sa dodávajú so širokou škálou menovitého výkonu vonkajších jednotiek od 3,52 kW do 18,17 kW, čo umožňuje široké uplatnenie týchto zariadení.

Systém Twins – viac kombinácií ako predtým

Klimatizačné jednotky je možné inštalovať v dvojitom systéme s dvoma vnútornými jednotkami rovnakého typu a veľkosti pripojenými k jednej vonkajšej jednotke, ktorá má dvojnásobnú veľkosť ako vnútorné jednotky. Táto funkcia pomáha zlepšiť rozloženie vzduchu v miestnosti.

V dvojitom systéme musí byť jedna z vnútorných jednotiek nastavená ako hlavná a druhá ako podriadená. Ovládať je možné iba hlavnú jednotku, zatiaľ čo podriadená jednotka preberá nastavenia hlavnej jednotky.

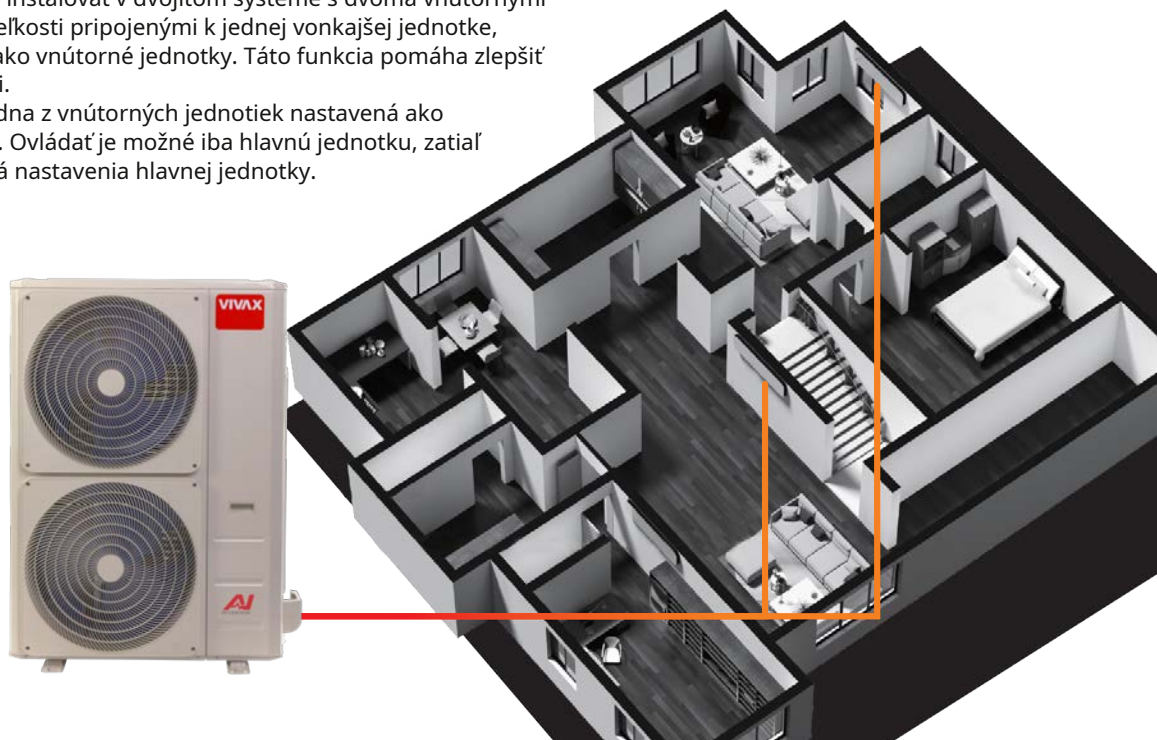

Čerstvý vzduch


Vonkajší vzduch je možné do priestoru privádzať pomocou spojovacieho potrubia, čím sa zabezpečí neustála výmena vzduchu a udrží sa čerstvý a zdravý vnútorný vzduch.

Samočistiace


Technológia samočistenia odstraňuje prach, plesneň a nahromadený tuk, ktoré môžu na výparníku spôsobovať nepríjemné pachy, a to automatickým zmrazením a následným rýchlym rozmrazením nahromadeného tuku. Vďaka tomu zostáva výparník čistý a jednotka pracuje s vysokou účinnosťou po dlhú dobu.




Kondenzácia
voda



Tvorba námrazy
(chladenie)



Rozmrazovanie
(kúrenie)



Odvod tepla
prúdením vzduchu

Káblový ovládač s integrovanou funkciou Wi-Fi

Nový káblový ovládač s integrovanou funkciou Wi-Fi umožňuje jednoduché a diaľkové ovládanie kazetových, podlahovo-stropných a potrubných klimatizácií prostredníctvom mobilnej aplikácie.



Aktualizácia filtra

Zariadenia s rozdelením kanálov môžu používať dva typy filtrov: klipové alebo magnetické.




Magnetické
vzduchový filter
(voliteľné)



Vzduchový filter
s prackou
(voliteľné)



Plastový rám s prackou
na upevnenie

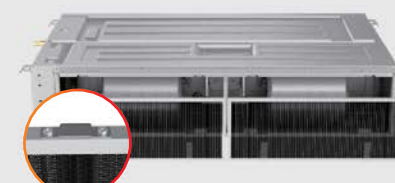


Magnetický hliníkový rám s
upevňovacou sponou

Podlahový delený systém

CTAERI

Chladienie A++ SEER 7.3
Kúrenie A+ SCOP 4.0

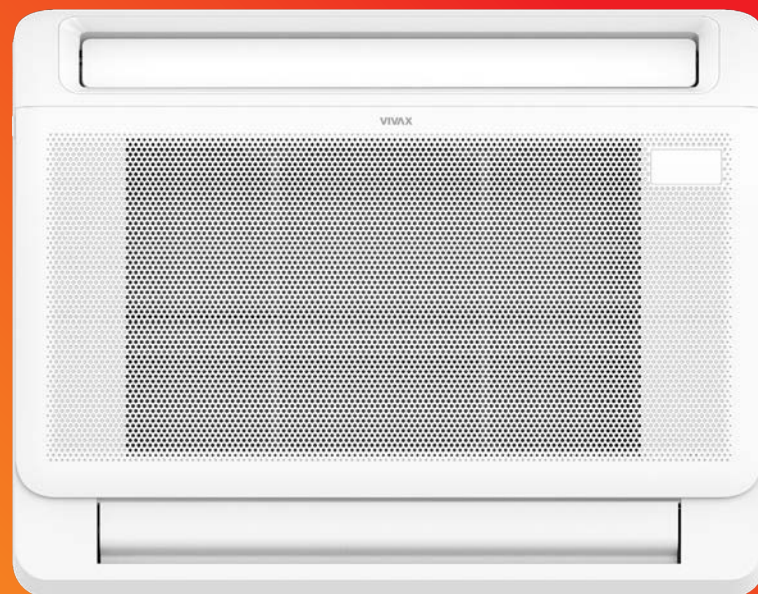

EKO režim
práca



Iba
čistenie



Inteligentne
rozmrazovanie



Ohrievač
kompresor



Ohrievač do vane
kondenzát




Wi-Fi
pripojený



Veľký horný otvor pre odvod vzduchu

Horný výstup vzduchu s
rozmermi 655 × 56 mm umožňuje
efektívnejšie prúdenie vzduchu a
vylepšená distribúcia vzduchu




Veľký spodný otvor pre odvod vzduchu

Veľký spodný výstup vzduchu s
rozmermi 655 × 99 mm umožňuje
rovnomerné a efektívne
rozloženie teplého vzduchu.



360° všestranné vykurovanie

Vďaka väčším rozmerom dvojitych výfukových otvorov vytvára konzolová jednotka cirkuláciu teplého vzduchu v celej miestnosti, čím zabezpečuje vyššiu úroveň komfortu.

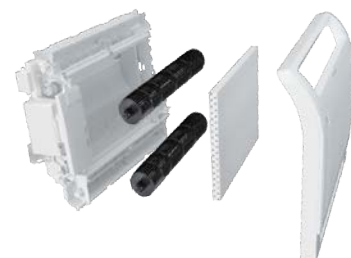

Tichšia prevádzka

Špeciálne optimalizovaný ventilátor umožňuje vysokú energetickú účinnosť s extrémne nízkou hladinou hluku, ktorá začína už od 20,9 dB(A).

2 Krížový tok
ventilátor

↓ 3 dB Zníženie
kýtica

20 dB Minimálne
hladina hluku

	Model	ACP-12CT35AERI+ R32	ACP-18CT50AERI+ R32
Chladienie	Kapacita (W)	3517 (762–4250)	4982 (2638–5568)
	Trieda energetickej účinnosti	A++	A++
	Energetická účinnosť SEER	7,3	6,7
	Oblasť chladienia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zaťaženie (W)	3500	5000
	Vstupný výkon (W)	1000 (170–1350)	1500 (650–1950)
Kúrenie	Kapacita (W)	3810 (454–4690)	5275 (2198–6301)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	4,0/5,5	4,0/5,0
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadované vykurovacie zaťaženie (W)	2600	4000
	Vstupný výkon (W)	980 (150–1300)	1420 (600–1900)
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	650/580/490	780/690/600
	Odvlhčovacia kapacita (l/h)	1,2	1,8
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/SL	37/34/27/20	41/38/32/21
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 54	≤ 55
	Rozmery balenia (mm)	865 × 280 × 719	865 × 280 × 719
	Rozmery zariadenia (mm)	794 × 200 × 621	794 × 200 × 621
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	18,8/14,9	18,8/14,9
	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 54	≤ 55
Vonkajšia jednotka	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 62	≤ 63
	Chladivo	R32	R32
	Rozstup konzol (mm)	452	511
	Rozmery balenia (mm)	887 × 337 × 610	915 × 370 × 615
	Rozmery zariadenia (mm)	765 × 303 × 555	805 × 330 × 554
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	29,0/26,6	35,2/32,5
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	1/2"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25	30
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10	20
	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5	5
	Doplnenie plynu (g/m)	12	12
Zapojenie	Napájanie vonkajšej jednotky (mm²)	3×1,5	3×2,5
	Napájanie vnútornej jednotky (mm²)	3×1,5	3×1,5
	Pripojenie (mm²)	4×1,5	4×1,5
	Napájací zdroj	~220 – 240 V/1/50 Hz; Vnútorná jednotka	



R32



Nočný režim
práca



1,0 W
Príkonový výkon



Filter
prach



Antikorózný ochrana -
Zlatý povlak



Chladienie
pri teplote
-15 °C



Kúrenie
pri teplote
-20 °C



Detekcia
a displej
chyby



Senzor unikol -
Som chladnička
médiá



Funkcia
naliehavá práca



Ochranné
kryt ventilov



Spúšťanie
pri nízkej
napätie



Spomienka na posledný
pracovný režim



Časovač



Zapamätanie
pozície
smerovač



Viaceré
kompatibility



3 rýchlosti
prietok
lúč



Ochrana pred
mrazenie



Automatické
pracovná metóda



Turbo



Digitálne
displej



Ručne
manažment



Nasledujú ma
funkcia



Bezhlúčne
manažment



Obojsmerný
odtok
kondenzát



Hojdačka auta



Inteligentný
prúdenie vzduchu



Mäkký štart



Inverter s variabilnou
frekvenciou

Delený systém podlahy a stropu

CFAERI

Chladienie A++ SEER 6.2
Kúrenie A+ SCOP 4.0



EKO režim
práca



Iba
čistenie



Inteligentne
rozmrazovanie



Ohrievač
kompresor



Ohrievač do vane
kondenzát



Káblové
volant



Široký horizontálny
prúdenie vzduchu



Široký vertikálny
prúdenie vzduchu

3D prúdenie vzduchu

Vertikálne a horizontálne prúdenie vzduchu je možné nastaviť pomocou diaľkového ovládača a nasmerovať tak vzduch do každého rohu miestnosti.



95°
vertikálny tok



70°
horizontálny tok



3D prúdenie
vzduchu

Možnosť prívodu čerstvého vzduchu

Čistý vzduch zvonku je možné privádzať do priestoru potrubím, čo udržiava vzduch v miestnosti svieži a zdravý.



Jednoduchá inštalácia

Moderný dizajn a elegantný vzhľad, vhodný do rôznych štýlov miestností.



3-cestný vývod potrubia

Pripojovaciu rúrku je možné do jednotky zasunúť zospodu, zboku alebo zozadu, čo značne uľahčuje inštaláciu.



2-cestný odvodnenie

Odtokové otvory sú k dispozícii na pravej a ľavej strane, čím sa zabráni priestorovým obmedzeniam pri nastavovaní odtokové potrubia.

	Model ACP-	18CF50AERI+ R32	24CF70AERI+ R32	36CF105AERI+ R32	48CF140AERI+ R32	55CF160AERI+ R32
Chladienie	Kapacita (W)	5275 (2710~5861)	7033 (3220~7767)	10550 (2725~11782)	14057 (3520~15240)	15240 (4103~16119)
	Trieda energetickej účinnosti	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetická účinnosť SEER	6.2	6.1	6.2	6.1	6.1
	Oblasť chladienia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zataženie (W)	5400	7200	10500	14000	15300
	Vstupný výkon (W)	1450 (670~2027)	2300 (747~2930)	4000 (890~4300)	5000 (910~6200)	5900 (1100~6500)
Kúrenie	Kapacita (W)	5568 (2418~6301)	7620 (2720~8290)	11722 (2784~12777)	16120 (4100~17584)	18170 (4400~19342)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadované vykurovacie zataženie (W)	4000	5500	8600	11200	11800
	Vstupný výkon (W)	1500 (540~1640)	2050 (650~2850)	3350 (780~3950)	4800 (950~5950)	5950 (1120~6350)
Vnútna jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
	Odvlhčovacia kapacita (l/h)	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/SL	44/41/37/24	51/47/43/32	51/47,5/45/37	51/49/43/35	53/50/42/36
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 57	≤ 55	≤ 64	≤ 68	≤ 70
	Rozmery balenia (mm)	1145 × 755 × 318	1145 × 755 × 318	1725 × 755 × 318	1725 × 755 × 318	1725 × 755 × 318
	Rozmery zariadenia (mm)	1068 × 675 × 235	1068 × 675 × 235	1650 × 675 × 235	1650 × 675 × 235	1650 × 675 × 235
Vonkajšia jednotka	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	33,3/28,0	33,1/28,0	48,0/41,5	48,5/41,7	49,2/42,3
	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 59	≤ 60	≤ 63	≤ 64	≤ 65
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 65	≤ 66	≤ 68	≤ 73	≤ 75
	Chladivo	R32	R32	R32	R32	R32
	Rozstup konzol (mm)	511	663	673	634	634
	Rozmery balenia (mm)	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740	1090 × 500 × 885	1095 × 495 × 1480	1095 × 495 × 1480
Pripojenia	Rozmery zariadenia (mm)	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673	946 × 410 × 810	980 × 375 × 975	980 × 375 × 975
	Hrubá/čistá hmotnosť zariadenia (kg)	35,2/32,5	46,9/43,9	85,0/80,5	118,3/103,7	121,2/107,0
	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	30	50	75	75	75
	Maximálny výškový rozdiel (m)	20	25	30	30	30
Zapojenie	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5	5	5	5	5
	Doplnenie plynu (g/m)	12	24	24	24	24
	Napájanie vonkajšej jednotky (mm²)	3×2,5	3×2,5	3×2,5	5×2,5	5×2,5
	Napájanie vnútornej jednotky (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
	Pripojenie (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájací zdroj	~220 – 240 V/1/50 Hz; Vnútna jednotka		~220 – 240 V/1/50 Hz UJ, ~380 – 415 V/3/50 Hz VJ		



R32



Nočný režim
práca



1,0 W
Príkonový výkon



Filter
prach



Antikorózná
ochrana -
Zlatý povlak



Chladienie
pri teplote
-15 °C



Kúrenie
pri teplote
-20 °C



Detekcia
a displej
chyby



Senzor unikol -
Som chladnička
médiá



Funkcia
naliehavá práca



Ochranné
kryt ventilov



Spúšťanie
pri nízkej
napätie



Spomienka na posledný
pracovný režim



Časovač



Zapamätanie
pozície
smerovač



Viaceré
kompatibility



3 rýchlosti
prietok lúč



Ochrana pred
mrazenie



Automatické
pracovná metóda



Turbo



Digitálne
displej



Ručne
manažment



Nasledujú ma
funkcia



Bezhlúčne
manažment



Obojsmerný
odtok
kondenzát



Hoidačka auta



Silný prúd
lúč



Mäkký štart



Wi-Fi
pripojenie



AI

Kazetový delený systém

KópiaAERI

Chladienie A++ SEER 6.8
Kúrenie A+ SCOP 4.1



EKO režim
práca



Iba
čistenie



Inteligentne
rozmrazovanie



Ohrievač
kompresor



Ohrievač do vane
kondenzát



Káblové
volant




360° kruhový prúdenie vzduchu

Špeciálna konštrukcia
plynulé výfukové klapky
umožňujú 360° rozloženie
vzduchu a rovnomerné
teplota v celom
priestore.


Výtlačná výška kondenzátu do 1000 mm

Kazetová séria je vybavená externým kondenzačným čerpadlom, ktoré umožňuje stúpanie kondenzovanej vody až do výšky 1000 mm, čo výrazne uľahčuje inštaláciu a odvádzanie kondenzátu.

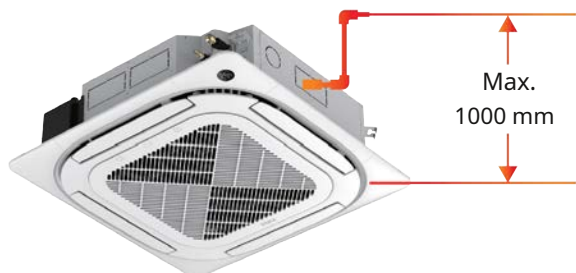

Ultratenký dizajn

Kazetová séria je vďaka prepracovanému výmenníku tepla a celkovej konštrukcii výrazne tenšia. Teraz vyžaduje menej inštaláčného priestoru.

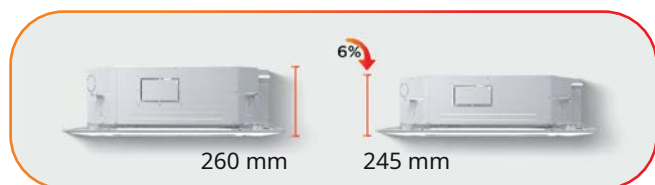

	Model ACP-	12CC35AERI+ R32	18CC50AERI+ R32	24CC70AERI+ R32	36CC105AERI+ R32	48CC140AERI+ R32	55CC160AERI+ R32
Chladienie	Kapacita (W)	3520 (850~4162)	5275 (2901~5861)	7034 (3301~7913)	10551 (2696~11430)	14067 (3517~15826)	15240 (4103~16119)
	Trieda energetickej účinnosti	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetická účinnosť SEER	6,8	6,5	6,2	6,4	6,1	6,1
	Oblasť chladienia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zaťaženie (W)	3500	5300	7000	10500	14000	15300
	Vstupný výkon (W)	1015 (160~1450)	1550 (720~2040)	2320 (780~2748)	4000 (890~4150)	4980 (810~6350)	5700 (1000~6250)
Kúrenie	Kapacita (W)	3810 (470~4340)	5570 (2370~6100)	7620 (2810~8940)	11140 (2780~12660)	16120 (4100~17290)	18170 (4400~19930)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A+/A++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	4,1/5,1	4,1/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/4,9
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadované vykurovacie zaťaženie (W)	2700	4200	6000	8200	11200	11800
	Vstupný výkon (W)	1020 (125~1390)	1560 (700~1950)	1900 (610~2700)	3000 (780~4000)	4580 (910~5900)	5700 (1020~6350)
Vnútna jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	620/520/330	660/540/300	1247/1118/992	1700/1590/1300	1900/1750/1600	2000/1850/1650
	Odvlhčovací kapacita (l/h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/SL	42/38,5/31,5/25,5	44/41/31,5/25	50/47,5/42/29	51/49/46/39	51,5/49/46,5/38,5	53/50,5/45,6/40
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 57	≤ 59	≤ 57	≤ 63	≤ 66	≤ 66
	Rozmery balenia zariadenia (mm)	715 × 640 × 295	715 × 640 × 295	910 × 910 × 250	910 × 910 × 290	910 × 910 × 330	910 × 910 × 330
	Rozmery balenia panelov (mm)	715 × 700 × 115	715 × 700 × 115	1035 × 1035 × 90	1035 × 1035 × 90	1035 × 1035 × 90	1035 × 1035 × 90
	Rozmery zariadenia (mm)	570 × 570 × 245	570 × 570 × 245	830 × 830 × 205	830 × 830 × 245	830×830×287	830×830×287
	Rozmery panela (mm)	620×620×50	620×620×50	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
	Hrubá/čistá hmotnosť zariadenia (kg)	18,8/16,1	19,0/16,2	25,4/21,6	31,2/27,2	33,5/29,3	33,5/29,3
	Hrubá/čistá hmotnosť panelu (kg)	4,3/2,7	4,3/2,7	9,0/6,0	9,0/6,0	9,0/6,0	9,0/6,0
Vonkajšia jednotka	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 57	≤ 58	≤ 60	≤ 63	≤ 64	≤ 65
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 62	≤ 65	≤ 67	≤ 70	≤ 73	≤ 75
	Chladivo	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Rozstup konzol (mm)	452	511	663	673	634	634
	Rozmery balenia (mm)	887 × 337 × 610	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740	1090 × 500 × 885	1095 × 495 × 1480	1095 × 495 × 1480
	Rozmery zariadenia (mm)	765 × 303 × 555	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673	946 × 410 × 810	980 × 375 × 975	980 × 375 × 975
	Hrubá/čistá hmotnosť zariadenia (kg)	29,0/26,6	35,2/32,5	46,9/43,9	85,0/80,5	118,3/103,7	121,2/107
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25	30	50	75	75	75
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10	20	25	30	30	30
	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5	5	5	5	5	5
	Doplnenie plynu (g/m)	12	12	24	24	24	24
Zapojenie	Napájanie vonkajšej jednotky (mm²)	3×1,5	3×2,5	3×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
	Napájanie vnútornej jednotky (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
	Pripojenie (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Napájací zdroj		~220-240 V/1/50 Hz; Vnútna a vonkajšia jednotka			~220 – 240 V/1/50 Hz UJ, ~380 – 415 V/3/50 Hz VJ		



R32



Nočný režim
práca



1,0 W
Príkonový výkon



Filter
prach



Antikoroziózná
ochrana -
Zlatý povlak



Chladienie
pri teplote
-15 °C



Kúrenie
pri teplote
-20 °C



Detekcia
a displej
chyby



Senzor unikol -
Som chladnička
médiá



Funkcia
naliehavá práca



Ochranné
kryt ventilov



Spúšťanie
pri nízkej
napätie



Spomienka na posledný
pracovný režim



Časovač



Zapamätanie
pozície
smerovač



Viacere
kompatibilita



3 rýchlosti
prietok
lúč



Ochrana pred
mrazenie



Automatické
pracovná metóda



Turbo



Digitálne
displej



Odtokové čerpadlo
kondenzát



Ručne
manažment



Nasleduj ma
funkcia



Bezhučne
manažment



Obojsmerný
odtok
kondenzát



Hojdačka auta



Silný prúd
lúč



Mäkky štart



Wi-Fi
prípravený



360°
prúdenie vzduchu



Inovácia v umení inteligencie

Systém s deleným potrubím

D.T.AERI

Chladienie A++ SEER 6.6
Kúrenie A+ SCOP 4.1



EKO režim
práca



Iba
čistenie



Inteligentne
rozmrazovanie




Ohrievač
kompresor



Ohrievač do vane
kondenzát



Káblové
volant

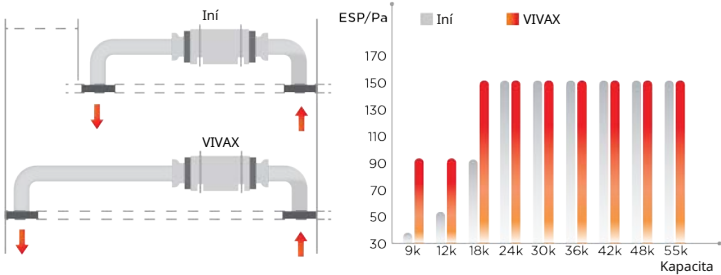


Statický tlak
Maximálny statický tlak je 160 Pa.



Vstavané čerpadlo pre
odtok kondenzátu
Odtokové čerpadlo stúpa.
kondenzát do 1 000 mm.

Nízka úroveň
kytica

Vďaka novému
Vďaka konštrukcii vzduchovodu
sa výrazne znižuje hladina
akustického tlaku vo vnútri
miestnosti. To zlepšuje prúdenie
vzduchu a optimalizuje geometriu
potrubia.
minimalizujú turbulencie a
vibrácie, čím sa zabezpečí
príjemná vnútorná akustická
atmosféra a zníži sa
možnosť podráždenia používateľa
pri dlhodobom používaní.

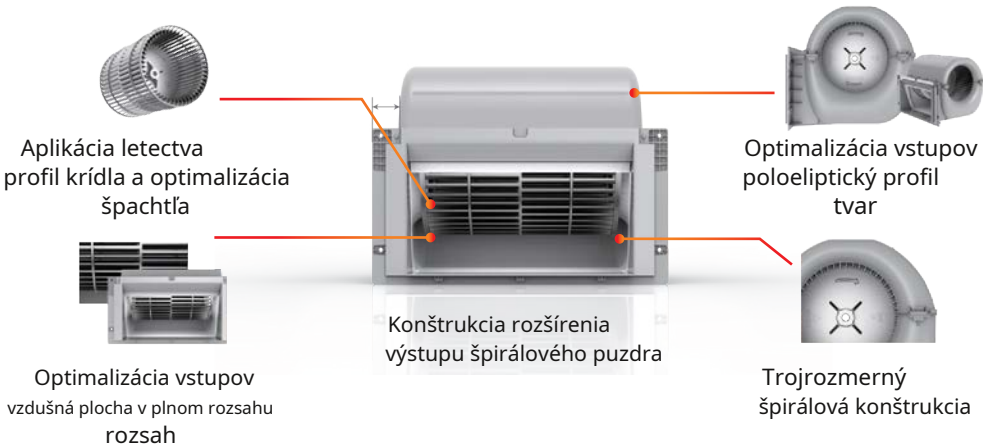

	Model ACP-	12DT35AERI+ R32	18DT50AERI+ R32	24DT70AERI+ R32	36DT105AERI+ R32	48DT140AERI+ R32	55DT160AERI+ R32
Chladienie	Kapacita (W)	3517 (528~3908)	5275 (1319~6155)	7092 (3224~7913)	10550 (2726~11723)	14067 (3517~15826)	15240 (4103~17291)
	Trieda energetickej účinnosti	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetická účinnosť SEER	6,5	6,5	6,6	6,1	6,1	6,1
	Oblasť chladienia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zataženie (W)	3500	5300	7100	10600	14000	15300
	Vstupný výkon (W)	1164 (155~1465)	1590 (360~2130)	2280 (750~2860)	3900 (890~4200)	4500 (810~6450)	5250 (1030~6650)
Kúrenie	Kapacita (W)	3810 (996~4467)	6008 (1495~6301)	7972 (2784~8558)	11723 (2784~12837)	16119 (4103~17584)	18170 (4396~20515)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	4,1/5,1	4,1/5,1	4,2/5,4	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadované vykurovacie zataženie (W)	2700	4300	5600	8800	11500	12500
	Vstupný výkon (W)	1285 (302~1423)	1615 (500~1850)	2000 (640~2500)	3300 (780~4000)	4600 (950~5800)	5150 (950~6600)
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2200/1900/1500
	Odvlhčovací kapacita (l/h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	35/33/31	36,5/34/31	33,5/32,5/31	40/37/34	43,5/41,5/39,5	44,5/43/41,5
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 52	≤ 53	≤ 56	≤ 62	≤ 65	≤ 66
	Rozmery balenia (mm)	860 × 540 × 285	925 × 850 × 298	1225 × 860 × 304	1425 × 860 × 304	1425 × 860 × 304	1425 × 860 × 354
	Rozmery zariadenia (mm)	700×450×200	700×750×245	1000 × 750 × 245	1200 × 750 × 245	1200 × 750 × 245	1200 × 750 × 300
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	19,8/16,6	29,0/24,4	37,2/31,8	44,4/38,4	46,8/40,4	49,1/42,9
	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 55,5	≤ 59	≤ 60	≤ 65	≤ 64,5	≤ 64
Vonkajšia jednotka	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 69	≤ 70	≤ 73	≤ 74
	Chladiivo	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Rozstup konzol (mm)	452	511	663	673	634	634
	Rozmery balenia (mm)	887 × 337 × 610	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740	1090 × 500 × 885	1095 × 495 × 1480	1095 × 495 × 1480
	Rozmery zariadenia (mm)	765 × 303 × 555	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673	946 × 410 × 810	980 × 375 × 975	980 × 375 × 975
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	29,0/26,6	35,2/32,5	46,9/43,9	85,0/80,5	118,3/103,7	121,2/107,0
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	25	30	50	75	75	75
	Maximálny výškový rozdiel (m)	10	20	25	30	30	30
	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5	5	5	5	5	5
	Doplnenie plynu (g/m)	12	12	24	24	24	24
Zapojenie	Napájanie vonkajšej jednotky (mm²)	3×2,5	3×2,5	3×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
	Napájanie vnútornej jednotky (mm²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
	Pripojenie (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Napájací zdroj		~220-240 V/1/50 Hz; Vnútorná a vonkajšia jednotka			~220 – 240 V/1/50 Hz UJ, ~380 – 415 V/3/50 Hz VJ		



R32



Nočný režim
práca



1,0 W
Potrebovaný výkon



Filter
prach



Antikorozy
ochrana -
Zlatý povlak



Chladienie
pri teplote
-15 °C



Kúrenie
pri teplote
-20 °C



Detekcia
a displej
chyby



Senzor unikol -
Som chladnička
médiá



Funkcia
naliehavá práca



Ochranné
kryt ventilov



Spúšťanie
pri nízkej
napätie



Spomienka na posledný
pracovný režim



Časovač



Zapamätanie
pozície
smerovač



Viaceré
kompatibility



3 rýchlosti
prietok lúč



Ochrana pred
mrazenie



Automatické
pracovná metóda



Turbo



Digitálne
displej



Odtokové čerpadlo
kondenzát



Ručne
manažment



Nasledujú ma
funkcia



Bezhlúčne
manažment



Obojsmerný
odtok
kondenzát



Hojdačka auta



Silný prúd
lúč



Mäkký štart



Wi-Fi
pripojený



Wi-Fi
pripojený



Wi-Fi
pripojený



Wi-Fi
pripojený

Samostatne stojaca podlaha delená s

FSAERI

Chladienie A++ SEER 6.3
Kúrenie A+ SCOP 4.1



R32



Noc
pracovná metóda



Iba
čistenie



Inteligentne
rozmrazovanie



Silne
prúd
lúč



Zapamätanie
pozície
smerovač



Široké uplatnenie

Samostatne stojace klimatizácie sú určené do veľkých priestorov – vstupných hal kancelárskych budov, reštaurácií, obchodov, konferenčných miestností alebo iných veľkých priestorov, kde nie je možné využiť povrch stien a stropov na inštaláciu klimatizácie.



Sila, ktorá prináša pohodlie

Vďaka väčšiemu ventilátoru a motoru v porovnaní s klasickými delenými klimatizáciami výkonne fúka ochladený vzduch až do vzdialenosti 10,8 metra s prietokom vzduchu 1000 m³/h, ktorý dosiahne každý kút miestnosti.



Silný vietor na veľkú vzdialenosť

Vybavený výkonným jednosmerným motorom a odstredivým ventilátorom s veľkým priemerom, ktorý umožňuje prietok vzduchu až 1980 m³/h. Veľký výstup vzduchu a šesť veľkých deflektorových lopatiek umožňujú dosah prúdenia vzduchu až 12 m.

	Model	ACP-24FS70AERI+ R32	ACP-48FS140AERI+ R32	ACP-55FS160AERI+ R32
Chladienie	Kapacita (W)	7033 (2345~7869)	14067 (3517~15679)	15240 (4103~16119)
	Trieda energetickej účinnosti	A++	A++	A++
	Energetická účinnosť SEER	6,3	6,1	5,8
	Oblasť chladienia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zataženie (W)	7000	14100	15500
	Vstupný výkon (W)	2180 (700~2145)	5100 (1000~6200)	5600 (1020~7200)
Kúrenie	Kapacita (W)	7620 (3627~8602)	16119 (4103~17877)	19170 (4396~18757)
	Trieda energetickej účinnosti PRIEMERNÁ/TEPLÁ	A++/A++	A++/A++	A++/A++
	Energetická účinnosť SCOP PRIEMERNÁ/TEPLÁ	4,1/4,8	4,1/4,8	4,0/5,0
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadované vykurovacie zataženie (W)	5700	11100	11700
	Vstupný výkon (W)	2000 (1450~3150)	5100 (1000~6200)	4709 (1177~6094)
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	1050/800/670	2413/2222/2027	1950/1750/1600
	Odvlhčovacia kapacita (l/h)	2,9	4,8	5,5
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	45/40/37	53/49/47	53/50,5/45,5
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 56	≤ 67	≤ 64
	Rozmery balenia (mm)	2000 × 510 × 490	2050 × 750 × 575	2080 × 755 × 585
	Rozmery zariadenia (mm)	405 × 405 × 1775	1935 × 629 × 456	600 × 455 × 1934
Vonkajšia jednotka	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	38,3/29,1	59,0/77,0	80,0/61,4
	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 59,5	≤ 63	≤ 65
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Chladivo	R32	R32	R32
	Rozstup konzol (mm)	663	634	634
	Rozmery balenia (mm)	995 × 398 × 740	1095 × 495 × 1480	1145 × 500 × 1080
Pripojenia	Rozmery zariadenia (mm)	890 × 342 × 673	952 × 415 × 1333	980 × 376 × 375
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	46,8/43,8	118,3/103,7	107,0/92,0
	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	3/8"	3/8"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	1/2"	5/8"	5/8"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	50	65	65
	Maximálny výškový rozdiel (m)	25	30	30
Zapojenie	Dĺžka predplneného potrubia (m)	5	5	5
	Doplnenie plynu (g/m)	24	24	24
	Napájanie vonkajšej jednotky (mm²)	3×2,5	5×2,5	5×2,5
	Pripojenie (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájací zdroj	~220 – 240 V/1/50 Hz	~380 – 415 V/3/50 Hz	



1,0 W

Pohlcovanie výkonu



Filter
prach



Antikorózný
ochrana -
Zlatý povlak



Chladienie
pri teplote
-15 °C



Kúrenie
pri teplote
-15 °C



Detekcia
a displej
chyby



Senzor unikol -
Som chladnička
médiá



Funkcia
naliehavá práca



Ochranné
kryt ventilov



Spúšťanie
pri nízkej
napätie



Spomienka na posledný
pracovný režim



Časovač



3 rýchlosti
prietok
lúč



Automatické
pracovná metóda



Turbo



Digitálne
displej



Ručne
manažment



Bezhučné
manažment



Obojsmerný
odtok
kondenzát



Hojdačka auta



Mäkky štart



Inteligentná
kontrola

Multi-split systém


Invertor s umelou inteligenciou

Výhoda multisplitového systému

Velký výběr možností

Široký rozsah výkonov vonkajších jednotiek a možnosť pripojenia 2 až 5 vnútorných jednotiek umožňujú široké uplatnenie týchto klimatizácií so zameraním na komerčné a

stena, kazeta, p
iba interné

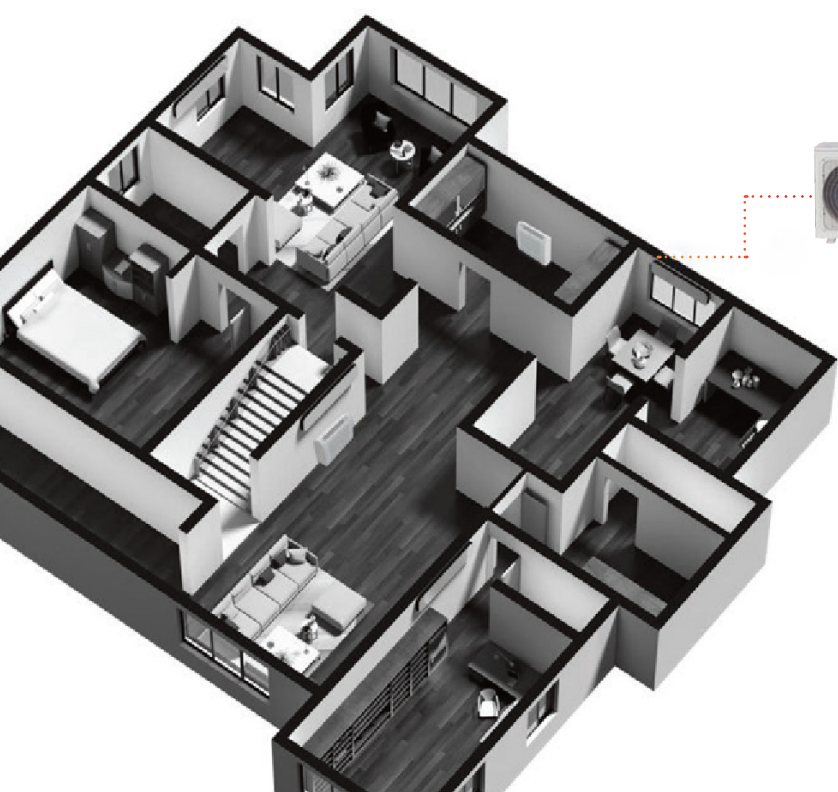

Lepšia kompatibilita

Multisplitové systémy VIVAX umožňujú úplnú slobodu pri navrhovaní riešení vnútornej klímy. Bez ohľadu na typ miestností a ich potreby je možné jednotky navzájom kombinovať a vytvoriť tak optimálny komfort v celom priestore. Systém podporuje rôzne konfigurácie, ktoré umožňujú simultánne chladenie alebo vykurovanie viacerých miestností jednoduchým a efektívnym spôsobom, prispôbeným každodennému životu a pracovnému prostrediu.



Individuálna regulácia teploty

Multisplit systém VIVAX umožňuje individuálne nastavenie teploty v každej miestnosti, čím sa dosahuje optimálna úroveň komfortu a zvyšuje energetická účinnosť, pretože sa vykurejajú alebo chladia iba aktuálne využívané priestory.



Nové technologické riešenia s vysokou energetickou účinnosťou

Klimatizácie VIVAX sú ideálnym riešením pre klimatizáciu komerčných alebo obytných priestorov - sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky používateľa a priestoru, ktorý je potrebné chladiť alebo vykurovať. Odolnosť zariadenia, prijateľná cena a trieda energetickej účinnosti A++ zaručujú najlepšiu voľbu, čo radí multi split DC invertorové klimatizácie VIVAX medzi popredné klimatizácie v tomto segmente klimatizácie.



Nižšia spotreba energie

V porovnaní s viacerými vonkajšími jednotkami pracujúcimi súčasne umožňuje multi-split systém efektívnejšiu výmenu tepla a lepšiu energetickú účinnosť, čím sa znižuje celková spotreba elektriny.

Flexibilné umiestnenie vonkajšej jednotky

Maximálna inštalčná dĺžka je 80 m, čo umožňuje veľmi jednoduché umiestnenie zariadenia vzhľadom na vonkajšie rozmery budovy. Vonkajšiu jednotku je možné jednoducho umiestniť na strechu budovy alebo na dvorovú stranu budovy tak, aby nenarúšala vonkajší vzhľad.

Nástenné vnútorné jednotky

AERI

- Ionizátor
- Antikorózný ochrana - Zlatá náter
- zvornýs filter
- Kúrenie pri teplote -20 °C
- Wi-Fi pripravený
- Ochrana pred mrazením



	Model	ACP-09CH25AERI/I+	ACP-12CH35AERI/I+	ACP-18CH50AERI/I+
Chladenie	Kapacita (W)	2638	3517	5275
	Oblasť chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Kúrenie	Kapacita (W)	2931	3810	5568
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Interné jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	483/362/303	584/477/395	1950/1750/1600
	Chladivo	R32	R32	R32
	Odvlhčovacia kapacita (l/h)	1,0	1.2	1,8
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/SL	36,5/29/24/20	39,5/33/25/21	43/33,5/28/23
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 57
	Rozmery balenia (mm)	875 × 285 × 380	875 × 285 × 380	1045 × 305 × 410
	Rozmery zariadenia (mm)	802 × 189 × 297	802 × 189 × 297	965 × 215 × 319
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	11,1/8,6	11,1/8,6	14,2/10,9
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	3/8"	1/2"
Zapojenie	Napájanie vonkajšej jednotky (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájací zdroj	~220-240 V/1/50 Hz Vonkajšia jednotka		

Nástenné vnútorné jednotky

AERI PRO

- Ionizátor
- Antikorózný ochrana - Zlatá náter
- zvornýs filter
- Kúrenie pri teplote -20 °C
- Wi-Fi pripravený
- Ochrana pred mrazením



	Model	ACP-09CH25AERI/I PRO	ACP-12CH35AERI/I PRO	ACP-18CH50AERI/I PRO
Chladenie	Kapacita (W)	2638	3517	5000
	Oblasť chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Kúrenie	Kapacita (W)	2931	3810	5400
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Interné jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	510/360/285	600/450/370	800/600/470
	Chladivo	R32	R32	R32
	Odvlhčovacia kapacita (l/h)	1,0	1.2	1,8
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/SL	39/34/25/19	39/32/26/20	43/36/28/21,5
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 56	≤ 56	≤ 58
	Rozmery balenia (mm)	780 × 270 × 365	870 × 270 × 365	1035 × 295 × 385
	Rozmery zariadenia (mm)	723 × 199 × 286	813 × 201 × 289	975 × 218 × 308
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	7,5/9,6	8,0/10,4	10,2/13,3
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	3/8"	1/2"
Zapojenie	Napájanie vonkajšej jednotky (mm²)	5×1,5	5×1,5	5×1,5
	Napájací zdroj	~220-240 V/1/50 Hz Vonkajšia jednotka		

Nástenné vnútorné jednotky

AEHI

- Ionizátor
- Samočistiace
- Kúrenie pri teplote -20 °C
- Ochrana pred mrazením
- Wi-Fi pripravený
- Inteligentný prúd lúč



	Model	ACP-09CH25AEHI/I+	ACP-12CH35AEHI/I+	ACP-18CH50AEHI/I+
Chladenie	Kapacita (W)	2638	3517	5275
	Oblasť chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Kúrenie	Kapacita (W)	2931	3810	5568
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Interné jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	700/515/425	700/515/425	750/530/430
	Chladivo	R32	R32	R32
	Odvlhčovacia kapacita (l/h)	1,0	1.2	1,8
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/SL	40/32,5/21,5	40/32,5/21,5/19	41,5/36,5/33,5/19
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 53	≤ 53	≤ 54
	Rozmery balenia (mm)	1005 × 295 × 385	1005 × 295 × 385	1005 × 295 × 385
	Rozmery zariadenia (mm)	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321	920 × 211 × 321
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	11,3/14,2	11,3/14,2	11,5/14,4
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	3/8"	1/2"
Zapojenie	Napájanie vonkajšej jednotky (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájací zdroj	~220-240 V/1/50 Hz Vonkajšia jednotka		

Nástenné vnútorné jednotky

AENI

- zvornýs filter
- Antikorózný ochrana - Zlatá náter
- Kúrenie pri teplote -20 °C
- Nasleduj ma funkcia
- Automatické pracovná metóda
- Wi-Fi pripravený



	Model	ACP-07CH21AENI/I
Chladenie	Kapacita (W)	2052
	Oblasť chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Kúrenie	Kapacita (W)	2346
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Interné jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	430/330/280
	Chladivo	R32
	Odvlhčovacia kapacita (l/h)	1,0
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/SL	37/32/24/21
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 54
	Rozmery balenia (mm)	790 × 270 × 375
	Rozmery zariadenia (mm)	726 × 210 × 291
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	9,4/7,0
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"
Zapojenie	Napájanie vonkajšej jednotky (mm²)	4×1,5
	Napájací zdroj	~220-240 V/1/50 Hz VJ

Stacionárne vnútorné jednotky

CTAERI



Filter
prach



Samočistiace



Kúrenie
pri teplote
-20 °C




Chladenie
pri teplote
-15 °C



Wi-Fi
prípravový



Nasleduj ma
funkcia

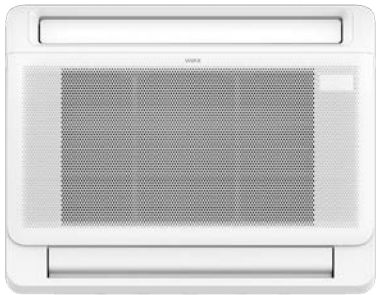

	Model	ACP-09CT25AERI/I3s	ACP-12CT35AERI/I3s	ACP-18CT50AERI/I3s
Chladenie	Kapacita (W)	2638	3517	4982
	Oblasť chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Kúrenie	Kapacita (W)	2931	3810	5275
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Interné jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	650/580/490	650/580/490	780/690/600
	Chladivo	R32	R32	R32
	Odvlhčovacia kapacita (l/h)	1,0	1,2	1,8
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	37/34/27	37/34/27	41/38/32
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 54	≤ 54	≤ 55
	Rozmery balenia (mm)	903 × 731 × 295	903 × 731 × 295	903 × 731 × 295
	Rozmery zariadenia (mm)	793 × 621 × 200	793 × 621 × 200	793 × 621 × 200
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	18,8/14,9	18,8/14,9	18,8/14,9
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	3/8"	1/2"
Zapojenie	Napájanie vonkajšej jednotky (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájací zdroj	~220-240 V/1/50 Hz Vonkajšia jednotka		

Vnútorné jednotky od podlahy po strop

CFAERI

	Model	ACP-18CF50AERI/I3
Chladenie	Kapacita (W)	5280
	Oblasť chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Kúrenie	Kapacita (W)	5570
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Interné jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	958/839/723
	Chladivo	R32
	Odvlhčovacia kapacita (l/h)	1,8
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/SL	43,5/41/36,5/24
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 57
	Rozmery balenia (mm)	1145 × 755 × 318
	Rozmery zariadenia (mm)	1068 × 675 × 235
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	33,3/28,0
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	1/2"
Zapojenie	Napájanie vonkajšej jednotky (mm²)	4×1,5
	Napájací zdroj	~220-240 V/1/50 Hz VJ





Filter
prach



Samočistiace



Kúrenie
pri teplote
-20 °C



Chladenie
pri teplote
-15 °C



Káblové
volant



Wi-Fi
prípravový

Kazetové vnútorné jednotky

KópiaAERI



Samočistiace



Kúrenie
pri teplote
-20 °C



Chladenie
pri teplote
-15 °C



Wi-Fi
prípravový



Káblové
volant



Čerpadlo
odtok
kondenzát



	Model	ACP-09CC25AERI/I3s	ACP-12CC35AERI/I3s	ACP-18CC50AERI/I3s
Chladenie	Kapacita (W)	2638	3517	5280
	Oblasť chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Kúrenie	Kapacita (W)	2931	3810	6568
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Interné jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	500/460/400	620/520/330	660/540/300
	Chladivo	R32	R32	R32
	Odvlhčovacia kapacita (l/h)	1,0	1,2	1,8
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	39/37/35	42/38,5/31,5	44/41/31,5
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 55
	Rozmery balenia zariadenia (mm)	715 × 640 × 295	715 × 640 × 295	715 × 640 × 295
	Rozmery balenia panelov (mm)	715 × 715 × 125	715 × 700 × 115	715 × 700 × 115
	Rozmery zariadenia (mm)	570 × 570 × 245	570 × 570 × 245	570 × 570 × 245
	Rozmery panela (mm)	620×620×50	620×620×50	620×620×50
	Hrubá/čistá hmotnosť panelu (kg)	4,5/2,5	4,3/2,7	4,3/2,7
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	3/8"	1/2"
Zapojenie	Napájanie vonkajšej jednotky (mm²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Napájací zdroj	~220-240 V/1/50 Hz Vonkajšia jednotka		

Vnútorné jednotky s kanálmi

D.T.AERI

	Model	ACP-12DT35AERI/I3s	ACP-18DT50AERI/I3s
Chladenie	Kapacita (W)	3517	5280
	Oblasť chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Kúrenie	Kapacita (W)	3810	5568
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Interné jednotka	Prietok vzduchu (m³/h) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY	600/570/470	900/780/650
	Chladivo	R32	R32
	Odvlhčovacia kapacita (l/h)	1,2	1,8
	Hluk - akustický tlak (dB(A)) - VYSOKÝ/STREDNÝ/NÍZKY/SL	35/33/31	36,5/34/31
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 52	≤ 53
	Rozmery balenia (mm)	860 × 540 × 285	925 × 850 × 298
	Rozmery zariadenia (mm)	700×506×200	700×750×245
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	19,8/16,6	29,0/24,4
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1/4"	1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3/8"	1/2"
Zapojenie	Napájanie vonkajšej jednotky (mm²)	4×1,5	4×1,5
	Napájací zdroj	~220-240 V/1/50 Hz VJ	





Filter
prach



Kúrenie
pri teplote
-20 °C



Chladenie
pri teplote
-15 °C



Časovač



Káblové
volant



Čerpadlo
odtok
kondenzát

Vonkajšie jednotky

COFMAERI

Model ACP-		14COFM40AERI R32	18COFM50AERI R32	21COFM60AERIs R32	27COFM79AERIs R32	28COFM82AERI R32	36COFM105AERI R32	42COFM123AERI R32
Chladenie	Kapacita (W)	4103 (1611~4982)	5275 (2286~5715)	6155 (2491~7034)	7913 (3077~8909)	8206 (3077~11137)	10550 (3077~11195)	12104 (3165~13598)
	Trieda energetickej účinnosti	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Energetická účinnosť SEER	6,9	6,9	6,9	6,7	6,9	6,7	6,9
	Oblasť chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované chladiace zaťaženie (W)	4100	5300	6100	7900	8200	10500	12100
	Vstupný výkon (W)	1270 (100~1670)	1635 (160~2000)	1900 (180~2200)	2450 (210~2960)	2540 (210~3450)	3233 (230~4285)	3747 (230~4650)
Kúrenie	Kapacita (W)	4396 (1612~4982)	5570 (2403~5744)	6154 (1614~6593)	8206 (2110~8471)	8206 (2345~8528)	10550 (3278~11943)	12103 (3370~12011)
	Trieda energetickej účinnosti	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Energetická účinnosť SCOP	4	4	4	4	4	4	4
	Pracovná plocha pri vykurovaní	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadované vykurovacie zataženie (W)	3,8	4,5	5,1	5,7	5,9	8,2	9,3
	Vstupný výkon (W)	1185 (240~1525)	1500 (270~1750)	1660 (250~1750)	2210 (410~2330)	2210 (450~2708)	2880 (603~4483)	3433 (550~3850)
Vonkajšia jednotka	Chladivo	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Maximálny počet vnútorných jednotiek	2	2	3	3	4	4	5
	Hluk - akustický tlak (dB(A))	≤ 54	≤ 54	≤ 56	≤ 56	≤ 58	≤ 59	≤ 60
	Hladina hluku za štandardných podmienok (dB)	≤ 64	≤ 65	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70
	Rozstup konzol (mm)	514	514	663	663	673	673	673
	Rozmery balenia (mm)	915 × 370 × 615	915 × 370 × 615	1030 × 438 × 750	1030 × 438 × 750	1090 × 500 × 885	1090 × 500 × 885	1090 × 500 × 885
	Rozmery zariadenia (mm)	805 × 330 × 554	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673	890 × 342 × 673	946 × 410 × 810	946 × 410 × 810	946 × 410 × 810
	Hrubá/čistá hmotnosť (kg)	34,7/31,6	38,0/35,0	47,1/43,3	51,8/48,0	67,7/62,1	75,6/68,8	79,5/74,1
Pripojenia	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	2×1/4"	2×1/4"	3×1/4"	3×1/4"	4×1/4"	4×1/4"	5×1/4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	2×3/8"	2×3/8"	3×3/8"	3×3/8"	3×3/8"+1×1/2"	3×3/8"+1×1/2"	4×3/8"+1×1/2"
	Maximálna dĺžka potrubia (m)	40	40	60	60	80	80	80
	Maximálny výškový rozdiel (m) (VJ nad UJ/VJ pod UJ)	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10
	Dĺžka predplneného potrubia (m)	15	15	22,5	22,5	30	30	37,5
	Plynová náplň (g/m) pre priemer potrubia kvapalnej fázy 1/4"	12	12	12	12	12	12	12
Zapojenie	Pripojenie (mm²)	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×4,0
	Napájací zdroj	~220 – 240 V/1/50 Hz; Vonkajšia jednotka				~220 – 240 V/1/50 Hz; Vonkajšia jednotka		



Plyn R32



Integrovaná s umelou inteligenciou



Kúrenie pri teplote -20 °C



Chladenie pri teplote -15 °C



Ochranné kryt ventil



Detekcia a zobrazenie chyby



Ohrievač do vane kondenzát



Ohrievač kompresor



Pamät' posledný pracovný režim

Flexibilné inštalácia

Maximálna dĺžka
Dĺžka chladiacich potrubí môže byť až 80 m. Maximálny výškový rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou môže byť až 30 m.



Kombinácie viacerých rozdelení

Chladenie (kW)						Kúrenie (kW)					
ACP-14COFM40AERI R32						ACP-18COFM50AERI R32					
2 Vnútorné j.	Jednotka	A	B.	C	D	Celkom	A	B.	C	D	Celkom
	7+7	2,05	2,05	—	—	4,10 (1,17 – 5,30)	2,05	2,05	—	—	4,27 (1,67 – 5,03)
	7+9	1,81	2,33	—	—	4,15 (1,19 – 5,38)	1,93	2,48	—	—	4,41 (1,66 – 4,99)
	7+12	1,54	2,64	—	—	4,17 (1,17 – 5,52)	1,65	2,83	—	—	4,48 (1,67 – 5,07)
	9+9	2,06	2,06	—	—	4,13 (1,20 – 5,45)	2,21	2,21	—	—	4,43 (1,65 – 4,95)
	9+12	1,78	2,37	—	—	4,15 (1,17 – 5,57)	1,91	2,55	—	—	4,46 (1,66 – 5,04)
ACP-21COFM60AERI R32						ACP-21COFM60AERI R32					
2 Vnútorné j.	Jednotka	A	B.	C	D	Celkom	A	B.	C	D	Celkom
	7+7	2,05	2,05	—	—	4,15 (1,33 – 5,64)	2,05	2,05	—	—	4,43 (1,72 – 5,42)
	7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (1,34 – 5,72)	2,05	2,64	—	—	4,80 (1,71 – 5,38)
	7+12	1,94	3,32	—	—	5,26 (1,32 – 5,89)	2,10	3,61	—	—	5,71 (1,72 – 5,45)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (1,37 – 5,81)	2,64	2,64	—	—	5,58 (1,70 – 5,34)
	9+12	2,25	3,00	—	—	5,24 (1,34 – 5,96)	2,43	3,24	—	—	5,68 (1,71 – 5,42)
2 Vnútorné jednotky	12+12	2,64	2,64	—	—	5,27 (1,31 – 6,08)	2,87	2,87	—	—	5,74 (1,71 – 5,48)
	7+7	2,05	2,05	—	—	4,17 (2,45 – 6,10)	2,05	2,05	—	—	4,28 (2,51 – 6,97)
	7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (2,49 – 6,20)	2,05	2,64	—	—	4,81 (2,50 – 6,93)
	7+12	2,05	3,52	—	—	5,56 (2,43 – 6,40)	2,05	3,52	—	—	5,78 (2,51 – 7,05)
	7+18	1,73	4,44	—	—	6,17 (2,62 – 6,81)	1,84	4,72	—	—	6,56 (2,56 – 7,20)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (2,53 – 6,30)	2,64	2,64	—	—	5,50 (2,49 – 6,88)
3 Vnútorné j.	9+12	2,64	3,52	—	—	6,12 (2,46 – 6,48)	2,64	3,52	—	—	6,39 (2,50 – 7,01)
	9+18	2,05	4,10	—	—	6,15 (2,65 – 6,86)	2,18	4,36	—	—	6,53 (2,55 – 7,17)
	12+12	3,10	3,10	—	—	6,19 (2,41 – 6,63)	3,23	3,23	—	—	6,46 (2,51 – 7,09)
	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,10 (2,67 – 6,75)	2,05	2,05	2,05	—	6,41 (2,57 – 7,30)
	7+7+9	1,87	1,87	2,40	—	6,14 (2,70 – 6,58)	1,94	1,94	2,50	—	6,38 (2,57 – 7,27)
	7+7+12	1,68	1,68	2,87	—	6,23 (2,65 – 6,89)	1,73	1,73	2,97	—	6,42 (2,57 – 7,32)
3 Vnútorné jednotky	7+9+9	1,73	2,23	2,23	—	6,18 (2,72 – 6,84)	1,78	2,29	2,29	—	6,36 (2,56 – 7,24)
	9+9+9	2,05	2,05	2,05	—	6,16 (2,75 – 6,89)	2,11	2,11	2,11	—	6,33 (2,55 – 7,21)
	9+9+12	1,87	1,87	2,50	—	6,24 (2,70 – 6,98)	1,91	1,91	2,55	—	6,38 (2,56 – 7,27)
ACP-27COFM79AERI R32						ACP-27COFM79AERI R32					
2 Vnútorné jednotky	Jednotka	A	B.	C	D	Celkom	A	B.	C	D	Celkom
	7+7	2,05	2,05	—	—	4,18 (3,13 – 7,63)	2,05	2,05	—	—	4,44 (2,99 – 8,42)
	7+9	2,05	2,64	—	—	4,71 (3,17 – 7,79)	2,05	2,64	—	—	4,95 (2,98 – 8,34)
	7+12	2,05	3,52	—	—	5,56 (3,12 – 8,13)	2,05	3,52	—	—	5,87 (2,98 – 8,50)
	7+18	2,05	5,28	—	—	7,33 (3,31 – 8,87)	2,05	5,28	—	—	7,51 (3,05 – 8,71)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (3,20 – 7,94)	2,64	2,64	—	—	5,51 (2,96 – 8,25)
3 Vnútorné jednotky	9+12	2,64	3,52	—	—	6,19 (3,16 – 8,26)	2,64	3,52	—	—	6,48 (2,97 – 8,46)
	9+18	2,64	5,28	—	—	7,90 (3,35 – 8,97)	2,64	5,28	—	—	8,10 (3,04 – 8,68)
	12+12	3,52	3,52	—	—	7,09 (3,11 – 8,54)	3,52	3,52	—	—	7,38 (2,98 – 5,58)
	12+18	3,13	4,69	—	—	7,82 (3,30 – 9,16)	3,27	4,90	—	—	8,17 (3,05 – 8,75)
	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,08 (3,39 – 8,78)	2,05	2,05	2,05	—	6,48 (3,13 – 9,75)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,74 (3,43 – 8,87)	2,05	2,05	2,64	—	6,92 (3,12 – 9,67)
3 Vnútorné jednotky	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,64 (3,36 – 9,07)	2,05	2,05	3,52	—	7,89 (3,13 – 9,80)
	7+7+18	1,73	1,73	4,44	—	7,90 (3,54 – 9,46)	1,80	1,80	4,64	—	8,25 (3,16 – 9,97)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,26 (3,47 – 8,97)	2,05	2,64	2,64	—	7,55 (3,12 – 9,63)
	7+9+12	1,98	2,54	3,39	—	7,91 (3,40 – 9,16)	2,05	2,63	3,51	—	8,20 (3,12 – 9,76)
	7+9+18	1,64	2,10	4,21	—	7,94 (3,58 – 9,52)	1,69	2,18	4,35	—	8,22 (3,16 – 9,94)
	7+12+12	1,79	3,06	3,06	—	7,92 (3,33 – 9,33)	1,87	3,20	3,20	—	8,27 (3,13 – 9,85)
4 Vnútorné jednotky	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,85 (3,51 – 9,05)	2,64	2,64	2,64	—	8,28 (3,11 – 9,58)
	9+9+12	2,36	2,36	3,14	—	7,86 (3,44 – 9,24)	2,48	2,48	3,31	—	8,27 (3,11 – 9,71)
	9+12+12	2,14	2,85	2,85	—	7,85 (3,38 – 9,39)	2,25	3,00	3,00	—	8,24 (3,12 – 9,82)
	12+12+12	2,65	2,65	2,65	—	7,95 (3,30 – 9,52)	2,75	2,75	2,75	—	8,24 (3,12 – 9,90)
ACP-28COFM82AERI R32						ACP-28COFM82AERI R32					
2 Vnútorné jednotky	Jednotka	A	B.	C	D	Celkom	A	B.	C	D	Celkom
	7+7	2,05	2,05	—	—	4,12 (3,14 – 8,40)	2,05	2,05	—	—	4,51 (2,93 – 8,70)
	7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (3,18 – 8,59)	2,05	2,64	—	—	4,86 (2,90 – 8,57)
	7+12	2,05	3,52	—	—	5,60 (3,13 – 9,00)	2,05	3,52	—	—	5,82 (2,92 – 8,92)
	7+18	2,05	5,28	—	—	7,41 (3,33 – 9,88)	2,05	5,28	—	—	7,60 (3,05 – 9,31)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,31 (3,22 – 8,77)	2,64	2,64	—	—	5,48 (2,88 – 8,42)
3 Vnútorné jednotky	9+12	2,64	3,52	—	—	6,21 (3,17 – 9,16)	2,64	3,52	—	—	6,40 (2,90 – 8,80)
	9+18	2,64	5,28	—	—	7,98 (3,36 – 10,00)	2,64	5,28	—	—	8,25 (3,03 – 9,24)
	12+12	3,52	3,52	—	—	7,08 (3,12 – 9,50)	3,52	3,52	—	—	7,50 (2,91 – 9,11)
	12+18	3,25	4,87	—	—	8,12 (3,31 – 10,23)	3,41	5,12	—	—	8,53 (3,04 – 9,44)
	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,10 (3,40 – 9,80)	2,05	2,05	2,05	—	6,41 (3,13 – 9,73)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,74 (3,44 – 9,91)	2,05	2,05	2,64	—	6,99 (3,12 – 9,65)
3 Vnútorné jednotky	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,63 (3,37 – 10,15)	2,05	2,05	3,52	—	7,94 (3,13 – 9,86)
	7+7+18	1,77	1,77	4,56	—	8,11 (3,56 – 10,62)	1,85	1,85	4,76	—	8,47 (3,19 – 10,17)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,24 (3,48 – 10,01)	2,05	2,64	2,64	—	7,53 (3,10 – 9,56)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	—	8,11 (3,41 – 10,25)	2,05	2,64	3,52	—	8,40 (3,12 – 9,82)
	7+9+18	1,68	2,16	4,32	—	8,15 (3,59 – 10,70)	1,74	2,23	4,47	—	8,44 (3,18 – 10,13)
	7+12+12	1,83	3,14	3,14	—	8,12 (3,34 – 10,46)	1,90	3,26	3,26	—	8,43 (3,06 – 9,98)
4 Vnútorné jednotky	7+12+18	1,54	2,64	3,95	—	8,13 (3,53 – 10,87)	1,59	2,73	4,09	—	8,42 (3,19 – 10,24)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,94 (3,52 – 10,12)	2,64	2,64	2,64	—	8,28 (3,09 – 9,48)
	9+9+12	2,38	2,38	3,18	—	7,95 (3,45 – 10,35)	2,54	2,54	3,38	—	8,45 (3,10 – 9,74)
	9+9+18	2,02	2,02	4,04	—	8,08 (3,62 – 10,78)	2,10	2,10	4,20	—	8,40 (3,17 – 10,08)
	9+12+12	2,20	2,93	2,93	—	8,06 (3,38 – 10,55)	2,29	3,05	3,05	—	8,40 (3,03 – 9,95)
	12+12+12	2,72	2,72	2,72	—	8,15 (3,31 – 10,73)	2,80	2,80	2,80	—	8,40 (2,98 – 10,09)
4 Vnútorné jednotky	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,09 (3,62 – 10,64)	2,05	2,05	2,05	2,05	8,47 (3,23-10,17)
	7+7+7+9	1,90	1,90	1,90	2,44	8,13 (3,65 – 10,72)	1,97	1,97	1,97	2,53	8,44 (3,21 – 10,13)
	7+7+7+12	1,72	1,72	1,72	2,95	8,11 (3,60 – 10,88)	1,79	1,79	1,79	3,06	8,42 (3,23 – 10,24)
	7+7+9+9	1,76	1,76	2,27	2,27	8,06 (3,67 – 10,79)	1,86	1,86	2,39	2,39	8,51 (3,20 – 10,09)
	7+7+9+12	1,63	1,63	2,09	2,79	8,14 (3,63 – 10,95)	1,70	1,70	2,19	2,91	8,50 (3,21 – 10,20)
	7+9+9+9	1,67	2,14	2,14	2,14	8,10 (3,70 – 10,87)	1,74	2,24	2,24	2,24	8,48 (3,18 – 10,04)
9+9+9+9	7+9+9+12	1,53	1,96	1,96	2,61	8,06 (3,65 – 11,01)	1,60	2,06	2,06	2,75	8,47 (3,15 – 10,17)
	9+9+9+9	2,03	2,03	2,03	2,03	8,13 (3,72 – 10,93)	2,11	2,11	2,11	2,11	8,44 (3,20 – 9,99)

Chladenie (kW)						Kúrenie (kW)					
ACP-36COFM105AERI R32						ACP-36COFM105AERI R32					
2 Vnútorné j.	Jednotka	A	B.	C	D	Celkom	A	B.	C	D	Celkom
	7+12	2,05	3,52	—	—	5,63 (3,27 – 10,41)	2,05	3,52	—	—	5,59 (4,06 – 12,37)
	7+18	2,05	5,28	—	—	7,35 (3,47 – 11,58)	2,05	5,28	—	—	7,59 (4,19 – 12,95)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,27 (3,36 – 10,06)	2,64	2,64	—	—	5,54 (4,01 – 11,80)
	9+12	2,64	3,52	—	—	6,27 (3,31 – 10,62)	2,64	3,52	—	—	6,56 (4,03 – 12,21)
	9+18	2,64	5,28	—	—	7,98 (3,51 – 11,75)	2,64	5,28	—	—	8,25 (4,17 – 12,85)
3 Vnútorné jednotky	12+12	3,52	3,52	—	—	7,13 (3,26 – 11,10)	3,52	3,52	—	—	7,42 (4,05 – 12,62)
	12+18	3,52	5,28	—	—	8,94 (3,46 – 12,05)	3,52	5,28	—	—	9,21 (4,19 – 13,09)
	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,20 (3,54 – 11,53)	2,05	2,05	2,05	—	6,39 (4,25 – 12,95)

Prehľad vonkajších jednotiek

720 × 270 × 495 mm
Rozstup konzol 452 mm



Meno vonkajšie jednotky	Kompatibilné vnútorné jednotky
ACP-09CH25AEMI/O PRO	ACP-09CH25AEMI/I PRO
ACP-12CH35AEMI/O PRO	ACP-12CH35AEMI/I PRO
ACP-09CH25AEQI/O PRO	ACP-09CH25AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEQI/O PRO	ACP-12CH35AEQI/I PRO
ACP-12CH35AEXI/O PRO	ACP-12CH35AEXI/I PRO
ACP-09CH25AENI/O	ACP-09CH25AENI/I
ACP-12CH35AENI/O	ACP-12CH35AENI/I

805 × 303 × 554 mm
Rozstup konzol 511 mm



Meno vonkajšie jednotky	Kompatibilné vnútorné jednotky
ACP-12CH35AEYI/Os	ACP-12CH35AEYI/Is
ACP-18CH50AERI/O+	ACP-18CH50AERI/I+ STRIEBORNÉ ZRKADLO
	ACP-18CH50AERI/I+
ACP-18CH50AEMI/O PRO	ACP-18CH50AEMI/I PRO
ACP-18CH50AEQI/O PRO	ACP-18CH50AEQI/I PRO
ACP-18LCAC50AERI/Os	ACP-18CC50AERI/I3s
	ACP-18CT50AERI/I3
	ACP-18CF50AERI/I3
	ACP-18DT50AERI/I3s
ACP-18CH50AENI/O	ACP-18CH50AENI/I
ACP-18CH50AEHI/O+	ACP-18CH50AEHI/I+
	ACP-18CH50AEHI/I+ STRIEBORNÁ
	ACP-18CH50AEHI/I+ ZLATÝ
	ACP-18CH50AEHI/I+ SIVÉ ZRKADLO

765 × 303 × 555 mm
Rozstup konzol 452 mm



Meno vonkajšie jednotky	Kompatibilné vnútorné jednotky
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ ZLATÁ
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ STRIEBORNÁ
ACP-09CH25AERI/O PRO	ACP-09CH25AERI/I PRO
ACP-12CH35AERI/O PRO	ACP-12CH35AERI/I PRO
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+
	ACP-12CH35AEHI/I+ ZLATÝ
	ACP-12CH35AEHI/I+ STRIEBORNÁ
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AERI/I+ STRIEBORNÁ
	ACP-12CH35AERI/I+ ČERVENÁ
	ACP-12CH35AERI/I+ STRIEBORNÉ ZRKADLO
	ACP-12CC35AERI/I3s
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12CT35AERI/I3
	ACP-12DT35AERI/I3s

810 × 305 × 549 mm
Rozstup konzol 434 mm



Meno vonkajšie jednotky	Kompatibilné vnútorné jednotky
ACP-12CH35LCTI/O	ACP-12CH35LCTI/I ČIERNA

952 × 415 × 1333 mm
Rozstup konzol 634 mm



Meno vonkajšie jednotky	Kompatibilné vnútorné jednotky
ACP-48FS140AERI/O+	ACP-48FS140AERI/I+

927 × 380 × 699 mm
Rozstup konzol 586 mm



Meno vonkajšie jednotky	Kompatibilné vnútorné jednotky
ACP-18CH50LCTI/O	ACP-18CH50LCTI/I ČIERNA

946 × 410 × 810 mm
Rozstup konzol 673 mm



Meno vonkajšie jednotky	Kompatibilné vnútorné jednotky
ACP-36LCAC105AERI/Os	ACP-36DT105AERI/I3s
	ACP-36CC105AERI/I3
	ACP-36CF105AERI/I3

890 × 342 × 673 mm
Rozstup konzol 663 mm



Meno vonkajšie jednotky	Kompatibilné vnútorné jednotky
ACP-24CH70AEMI/O PRO	ACP-24CH70AEMI/I PRO
ACP-24CH70AEQI/O PRO	ACP-24CH70AEQI/I PRO
ACP-24LCAC70AERI/Os	ACP-24CC70AERI/I3
	ACP-24CF70AERI/I3
	ACP-24DT70AERI/I3s
ACP-24FS70AERI/O+	ACP-24FS70AERI/I+
ACP-24CH70AERI/O+	ACP-24CH70AERI/I+
ACP-18CH50AERI/O PRO	ACP-18CH50AERI/I PRO
ACP-24CH70AERI/O PRO	ACP-24CH70AERI/I PRO

980 × 375 × 975 mm
Rozstup konzol 615 mm



Meno vonkajšie jednotky	Kompatibilné vnútorné jednotky
ACP-48LCAC140AERI/O2s	ACP-48CC140AERI/I3
	ACP-48CF140AERI/I3
	ACP-48DT140AERI/I3s
ACP-55LCAC160AERI/O2s	ACP-55CC160AERI/I3
	ACP-55CF160AERI/I3
	ACP-55DT160AERI/I3s
ACP-55FS160AERI/O+	ACP-55FS160AERI/I+

VIVAX

M SAN Group doo

Výhradný distribútor pre Chorvátsko

Dugoselská ulica 5
10372 Rugvica, Chorvátsko
t+385 1 3654 900
infovivax@msan.hr

vivax.com



VIVAX PARTNER