



Sivý alebo čierny panel

Tento model Tesla, ktorý vnesie do každej miestnosti vo vašom dome nádych elegancie, je k dispozícii v čiernej alebo sivej farbe, takže ho môžete ľahko začleniť do akéhokoľvek moderného interiéru.




Tiché prúdenie vzduchu

Bez zníženia objemu prúdenia vzduchu môže táto funkcia zariadenia pomôcť znížiť hladinu hluku vnútornej jednotky klimatizácie znížením otáčok ventilátora.



Horizontálny výkyv

Ak chcete, aby vzduch z klimatizácie fúkal do strán, môžete nastaviť smer prúdenia vzduchu pomocou funkcie horizontálneho nakláňania.



Dodatočný zdravotný filter: Lyzozým

Táto klimatizácia používa nový typ lyzozýmového filtra, ktorý pomáha zabezpečovať kvalitu ovzdušia. Keď vzduch prechádza cez filter, ten dokáže zničiť škodlivé baktérie a vírusy.




Dodatočný zdravotný filter: Ionizátor

Určitá úroveň nasýtenia iónmi spôsobí, že škodlivé mikroorganizmy vo vzduchu padnú na zem, čím sa znižuje pravdepodobnosť ich vdýchnutia. Zariadenia s ionizátorom môžu byť mimoriadne užitočné pre ľudí trpiacich alergiami.

Wi-Fi

Funkcia Wi-Fi znamená, že klimatizáciu Tesla je možné ovládať aj mobilnými telefónmi alebo inými inteligentnými zariadeniami: možnosť, ktorá zvyšuje vaše každodenné pohodlie a komfort!

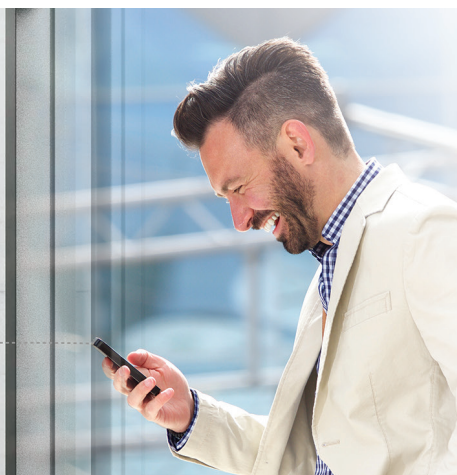



Funkcie

Cítim sa / Nasleduj ma, Inteligentné prúdenie vzduchu, ECO, Super EMC výkon, Samodiagnostika, Inteligentné odmrazovanie, Funkcia samočistenia, Funkcia proti plesniam, Skrinka proti hrdzi, Nezávislý režim odvlhčovania, Super tichý dizajn, Tiché prúdenie vzduchu, Turbo režim, Automatický režim, Režim spánku, Indikácia chybového kódu, Núdzové tlačidlo, Automatický reštart, Časovač automatického vypnutia/zapnutia, 4 rýchlosti ventilátora, Päťrýchlostný motor vonkajšieho ventilátora, Mono a multi kompatibilita, Funkcia vykurovania 8 °C, Nízkoteplotné vykurovanie/chladenie, Voštinový filter, Umývateľný filter, Obojstranné odvodnenie, Ochrana stability, Sterilizácia 56 °C, Detekcia úniku chladiva, Diaľkové ovládanie, Pamäť polohy lamiel, Skrytý LED displej, Displej ZAP/VYP, Komfortné chladenie, Silné chladenie pri 60 °C, Rýchle chladenie a rýchle vykurovanie, Držiak na diaľkové ovládanie, Hydrofilné hliníkové rebrá, Záložný spínač, Vybavenie viacerými rýchlosťami ventilátora, I-clean, Vrchná doska/kryt, Funkcia automatického otáčania lamiel, Proti studenému vzduchu, Horizontálne otáčanie, Wi-Fi, Prídavný zdravotný filter

Kapacita		12 000 BTU	
Menovité napätie a frekvencia		220 ~ 240 V ~ / 50 Hz / 1 P	
Režim		Chladenie	Kúrenie
Menovitá kapacita		3400 (1000 ~ 3770)	3420 (1000 ~ 3810)
Príkon		1130 (290 ~ 1500)	922 (290 ~ 1720)
Prúdový vstup		5,8 (1,5 ~ 9,0)	4,7 (1,5 ~ 10,0)
SEER / Energetická trieda		6,1/A++	/
SCOP / Energetická trieda - priemerná		/	4,0/A+
SCOP / Energetická trieda - teplejšie		/	5,1/A+++
Prevádzkový rozsah (°C)		15 ~ 53	- 20-30
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov)		195	/
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - priemer		/	840
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - teplejšie		/	714
Odvlhčovanie		kg/h	1,2
Stupeň ochrany (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Trieda elektrickej ochrany (IN) / (OUT)		Trieda I / Trieda II	Ja/Ja
Max. príkon		Z	1720
Max. prúd		A	10
Kompresor	Model	KSK103D33UEZC3	
	Typ	Rotačné	
	Značka	GMCC	
Vnútorné	Cirkulácia vnútorného vzduchu	m ³ /h	550
	Hladina hluku v interiéri dB	dB(A)	50/47/43/35/32
	Čistý rozmer	mm	777 × 250 × 201
	Rozmer balenia	mm	840 × 315 × 260
	Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť	kg	8/10,5
Vonkajšie	Hladina vonkajšieho hluku dB	dB(A)	50
	Čistý rozmer	mm	777 × 498 × 290
	Rozmer balenia	mm	818 × 520 × 325
	Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť	kg	24/26
	Typ chladiva		R32
	Hmotnosť chladiva	kg	0,57
	GWP		675
	ekvivalenč CO ₂		0,38
	Max. výtlačný tlak / max. sací tlak	MPa	3,7/1,2
Potrubie chladiva	Strana kvapaliny / Strana plynu / Dĺžka	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Max. dĺžka potrubia chladiva / Max. rozdiel úrovní	m	25/10